


Котражен и арморовъчен план на ремонт на надстройка на буни



М 1: 20  
430

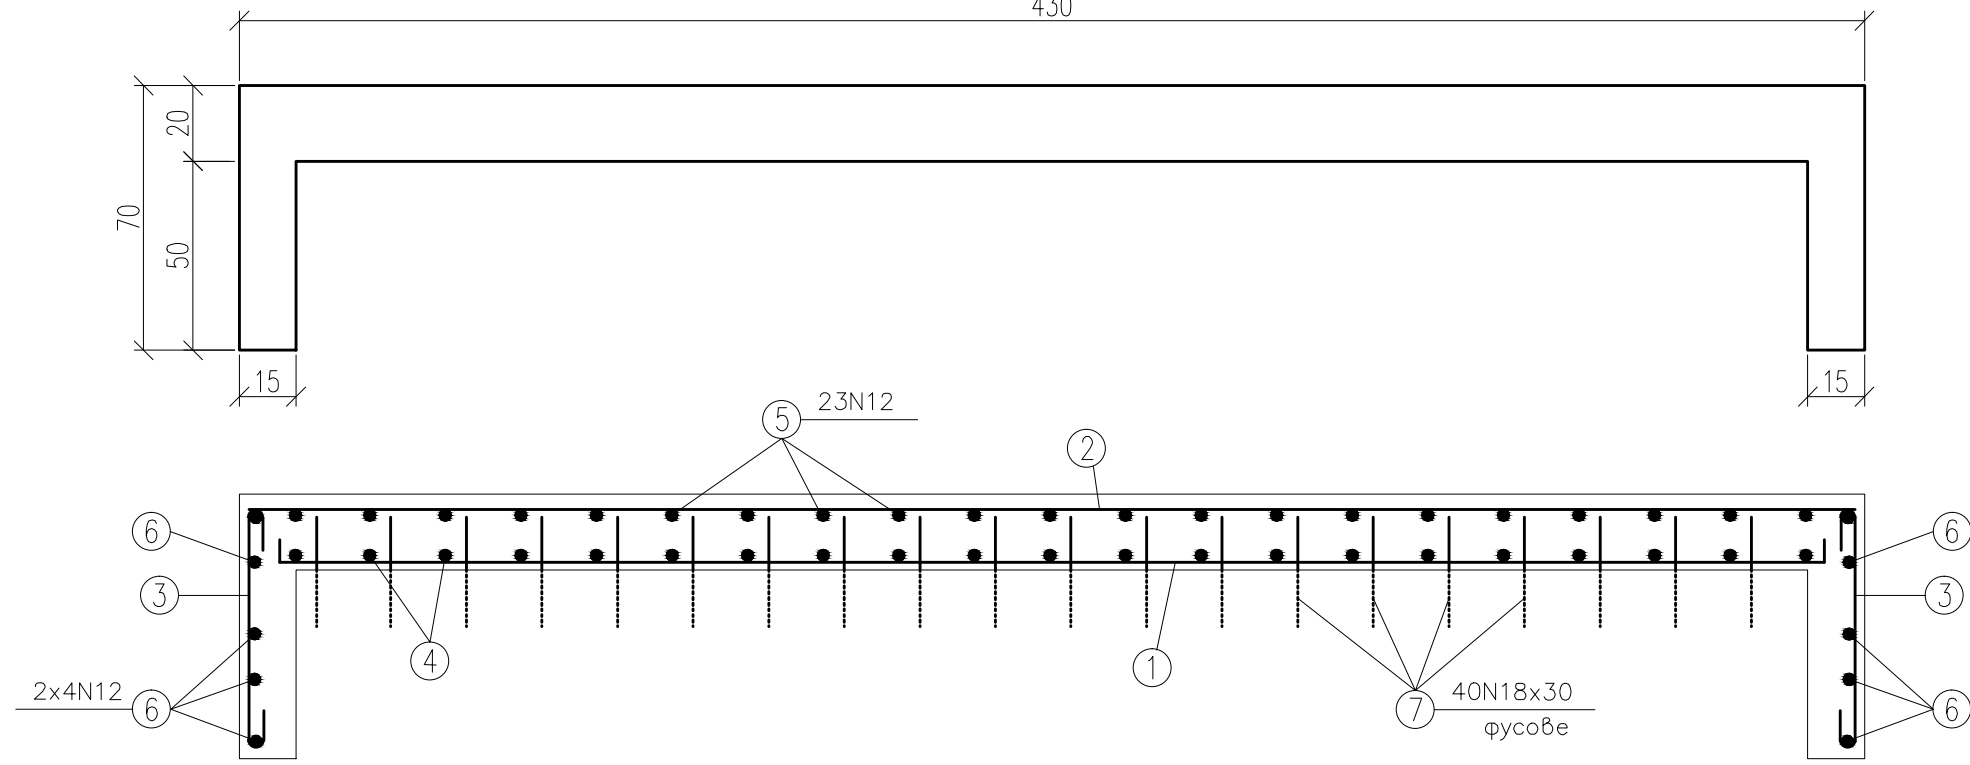

Спецификация на арморовката за ремонт на надстройката на буните/за 1м’/

поз.	Ø,N	ед.дъл. m	бр.	обща дъл. m	ед.т. kg/m	общо тегло, kg		
						Ø10	N12	N18
1	N12	4.1	5	20.5	0.888		18.20	
2	N12	4.25	5	21.25	0.888		18.87	
3	Ø10	0.75	5	3.75	0.617	2.32		
4	N12	1	21	21	0.888		18.65	
5	N12	1	23	23	0.888		20.43	
6	N12	1	8	8	0.888		7.10	
7	N18	0.3	40	12	1.998			24
общо						2.32	83.25	24

Стомана А-I—2.32kg  
Стомана А-III—107.3kg  
Бетон В25СУ—1.01m<sup>3</sup>/m

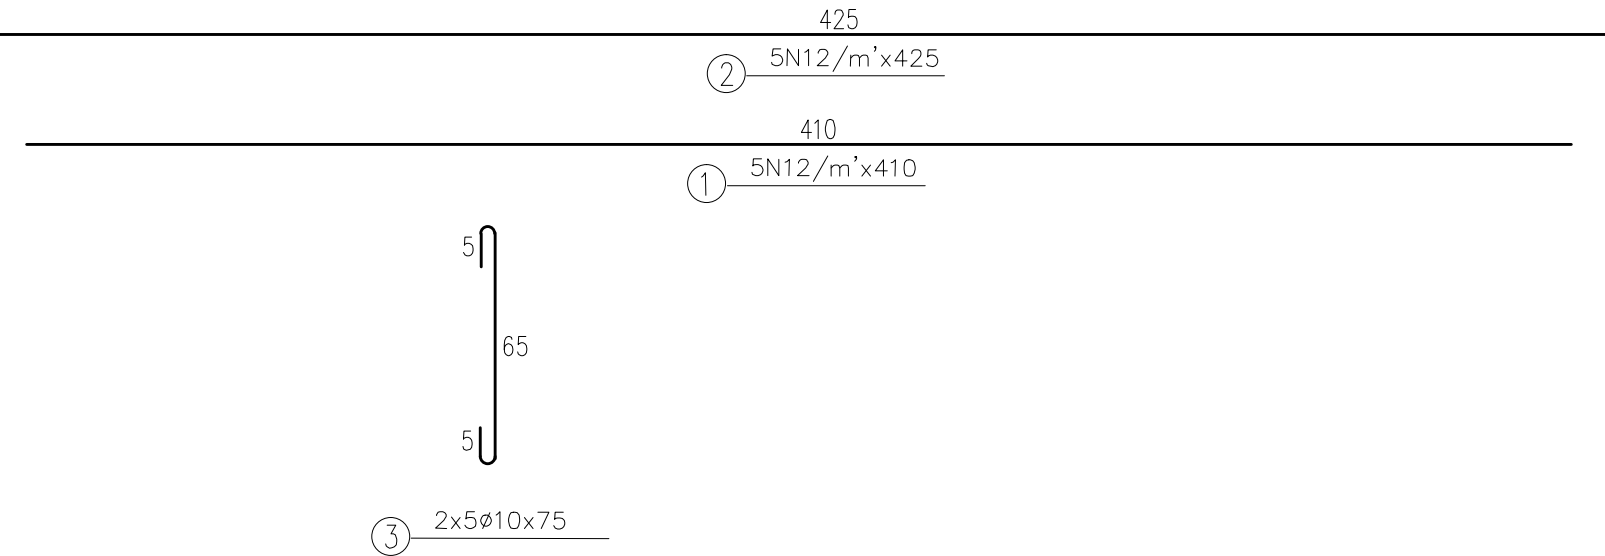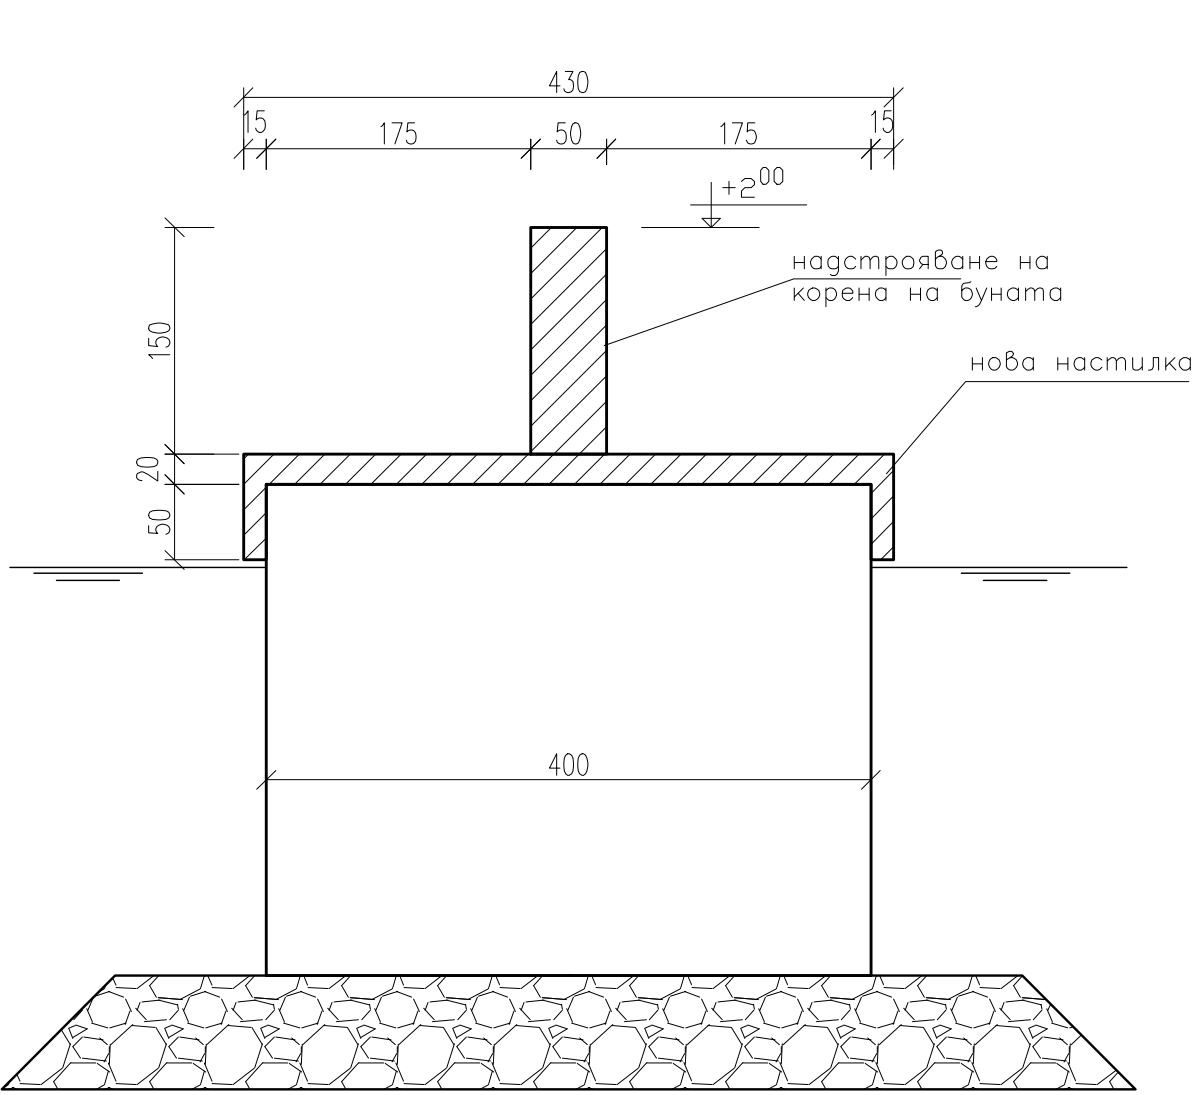

		<b>“ПРОЕКТ ПРОЙ” ЕООД</b>		тел.052 680-163	
Обект: Защита на морския бряг на гр.Балчик от абразия и ерозия в участъка между буна 204 и 208		Ремонт и надстройка на съществуващи буни			
Част: ХТС	Фаза: ТП/РП	Проектант	инж.К. Маринов		
М 1: 50 1: 20	Чертеж 15	Комп. дизайн	инж. Б. Вълкова		
		Управител	инж. К. Маринов		
10.2010	Чертежи: 19	Инвеститор			