Табло метално тип "СМО"
стоящ шкаф за монтаж на фундамент
със степен на защита IP 55

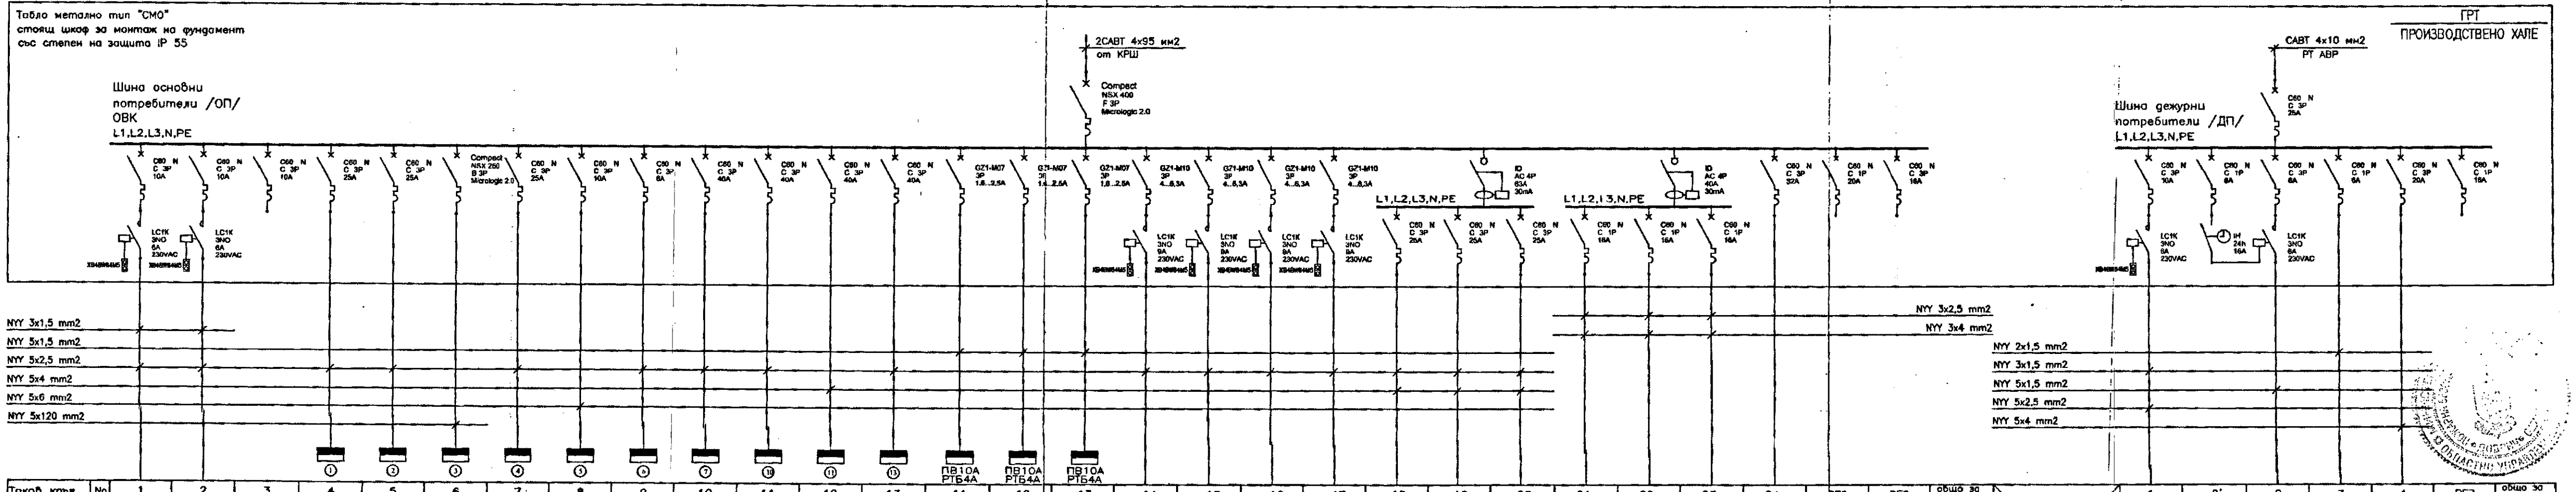

Токов кръг	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	РЕЗ.	РЕЗ.	общо за поле ОП
Лампен изход	бр.	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17
Конт. изход	бр.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	2	–	–	–	12
Силов изход	бр.	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
Инст. мощност	kW	2.8	2.8	–	2.5	3.5	110.0	3.5	15.0	3.5	3.5	1.5	5.5	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0	9.18	–	–	200.28
Фаза		L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1,L2,L3	L3	L1,L2,L3	Кв=0.8
Консуматор		ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	РЕЗ.	ПИТАТЕЛЕН БУНКЕР	ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР	РАЗКЪСВАЧ НА ТОРБИ	ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР	БАРАБАННО СИТО	ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР	ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР	ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР	ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА	ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР	ДВИГ. ГАРАЖНА ВРАТА	ДВИГ. ГАРАЖНА ВРАТА	ДВИГ. ГАРАЖНА ВРАТА	ПОКРИВЕН ВЕНТИЛАТОР	ПОКРИВЕН ВЕНТИЛАТОР	ПОКРИВЕН ВЕНТИЛАТОР	ПОКРИВЕН ВЕНТИЛАТОР	КОНТАКТ 3P+N+PE	КОНТАКТИ 3P+N+PE	КОНТАКТИ 3P+N+PE	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	РТ кабина поле ОП			Pр=160.22kW Ip=304.3A

No	1	2'	2	3	4	РЕЗ.	общо за поле ДП
Лампен изход бр.	7	–	4	2	14	–	13
Конт. изход бр.	–	–	–	–	–	–	–
Силов изход бр.	–	–	–	–	–	–	–
Инст. мощност kW	2.8	–	1.0	0.033	0.52	–	4.353
Фаза	L1,L2,L3	L1	L1,L2,L3	L2	L1,L2,L3	L3	Кв=1
Консуматор	ДЕЖУРНО ОСВЕТЛЕНИЕ	ЧАС.	РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ	РТ кабина поле ДП		Pр=4.353kW Ip=6.6A

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да е в съответствие с изискванията на БДС EN 60439–1 за стенен монтаж.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC, излючвателната възможност да бъде в съответствие с изискванията на IEC/EN 60898–1.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за каскадиране и селективност..
5. При замяна типа на апаратурата да се запазят параметрите (и/или преизчисли схемата).
6. Корпуса на таблото се свързва към защитния (заземителен) проводник PE.

"КОРЕКТ - 99" ООД Варна
КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Лиценз № ЛК-000231/29.10.2004 г.
Управител: инж. П. Тачев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 12444
инж. МИЛЕН НИКОЛОВ ПУЛЕВ
КИИП ЕАСТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

"КОРЕКТ-99" ООД ВАРНА

БГБИОМАС ООД

ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК
ГРТ производствено хале
ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ

част	ЕКТРИЧЕСКА	дата	03.2012
фаза	ТП/РП	мащаб	М 1:1
проектант	инж. М. Пулев	схема	4