


Преработка на санитарните възли на етажи 1,5,8

Разпределение 3-ти етаж, кота +0,00  
ФСМП  
Блок 3

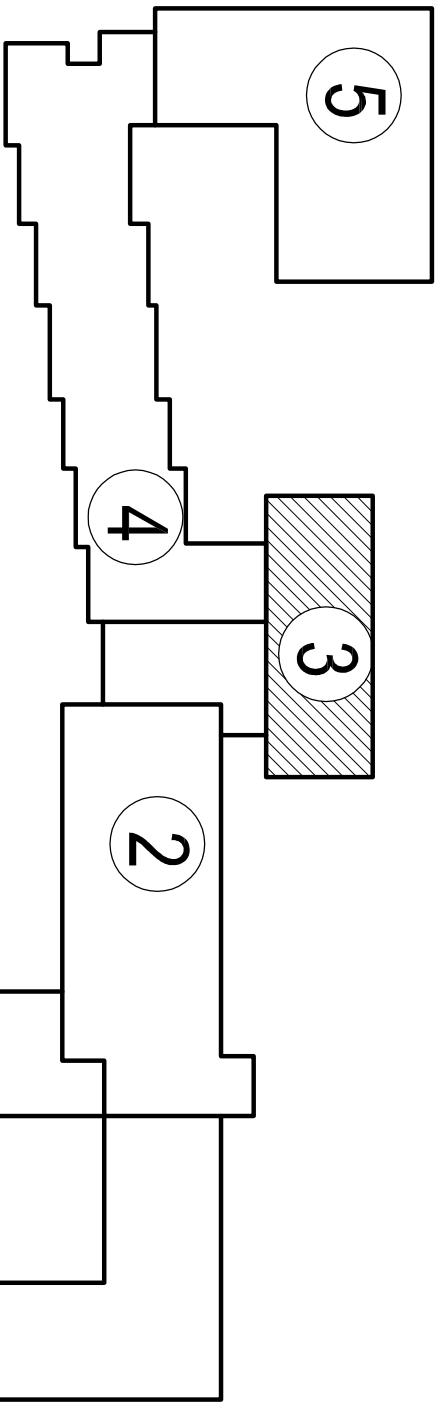

блок 3	
8ми етаж	7ми етаж
7ми етаж	6ти етаж
6ти етаж	5ти етаж
5ти етаж	4ти етаж
4ти етаж	3ти етаж
3ти етаж	2ти етаж
2ти етаж	1ти етаж

блок 2	
8ми етаж	7ми етаж
7ми етаж	6ти етаж
6ти етаж	5ти етаж
5ти етаж	4ти етаж
4ти етаж	3ти ет.
3ти етаж	2ти етаж
2ти етаж	1ти етаж

N	помещение	кв.м.	под	стени	таван
3.1	коридор	43.49	мозайка	латекс	ок.таван
3.2	коридор	25.55	мозайка	латекс	ок.таван
3.3	санитарно помещение	5.73	теракот	фаянс	латекс

Квадратура, която подлежи на стр. монтажни работи - 15,07 кв.м.				
Квадратура за кота ±0.00 - 240.452 кв.м.				

Легенда:

N Номерация спрямо Приложение БЗ

- Зона неподлежаша на строително-ремонтни работи
- Стени подлежащи на събаряне
- Стени нови

Забележка: Наименованията на апаратурата да се гледа от приложение БЗ. Технически спецификации за оборудване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ:

ширина 129 № по спец. височина 225 ПП60 височина от к.п.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ:

ширина 84 № по спец. височина 200 позиция на отваряне

кота готов под

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Всички мерки са зидарски и са в см.
- Височините на вратите са от кота готов под.
- Всички вътрешни новопроектирани стени ще се изплътят с 12см зидария.
- Височините на подпрозоречните парапети са от кота готов под.
- Всички прозори с Н на П.П под 0,90м. да се обезоп. с предпазни парапети от вътрешната страна или да се предвиди стъкло триплекс.
- Всички некотирани зъбчета на врати са min 4см.
- Вратите към стълбищните клетки се предвиждат самозатварящи се, димоплътнени.
- За партера да се предвидят пожарогасители - бкт.

ИНЖПРОЕКТ ООД	
ОБЕКТ:	Проект на технически проект за извършване на строително-ремонтни работи за обекта на МБАЛ "Белик"
ЧЕРТЕЖ	Разпределение етаж 3-ти, кота ±0.00, Блок 3

ПРОЕКТАНТ		СЪГЛАСУВАЛИ	
АРХ	арх. М.Савруева	АРХ	арх. М.Савруева
СК	инж. Г.Димитров	СК	инж. Г.Димитров
ВК	инж. М.Белински	ВК	инж. М.Белински
ТЕХ	инж. Т.Серафимова	ТЕХ	инж. Т.Серафимова
ЕП	инж. М.Маринов	ЕП	инж. М.Маринов

Чертежът е подготвен на място за авторското право. Каван строителното му извършване е забранено всяка друга негово употреба и разпространение, без изрично съгласие на автора и без изплатата на авторска такса за извършване на работата и всички права.