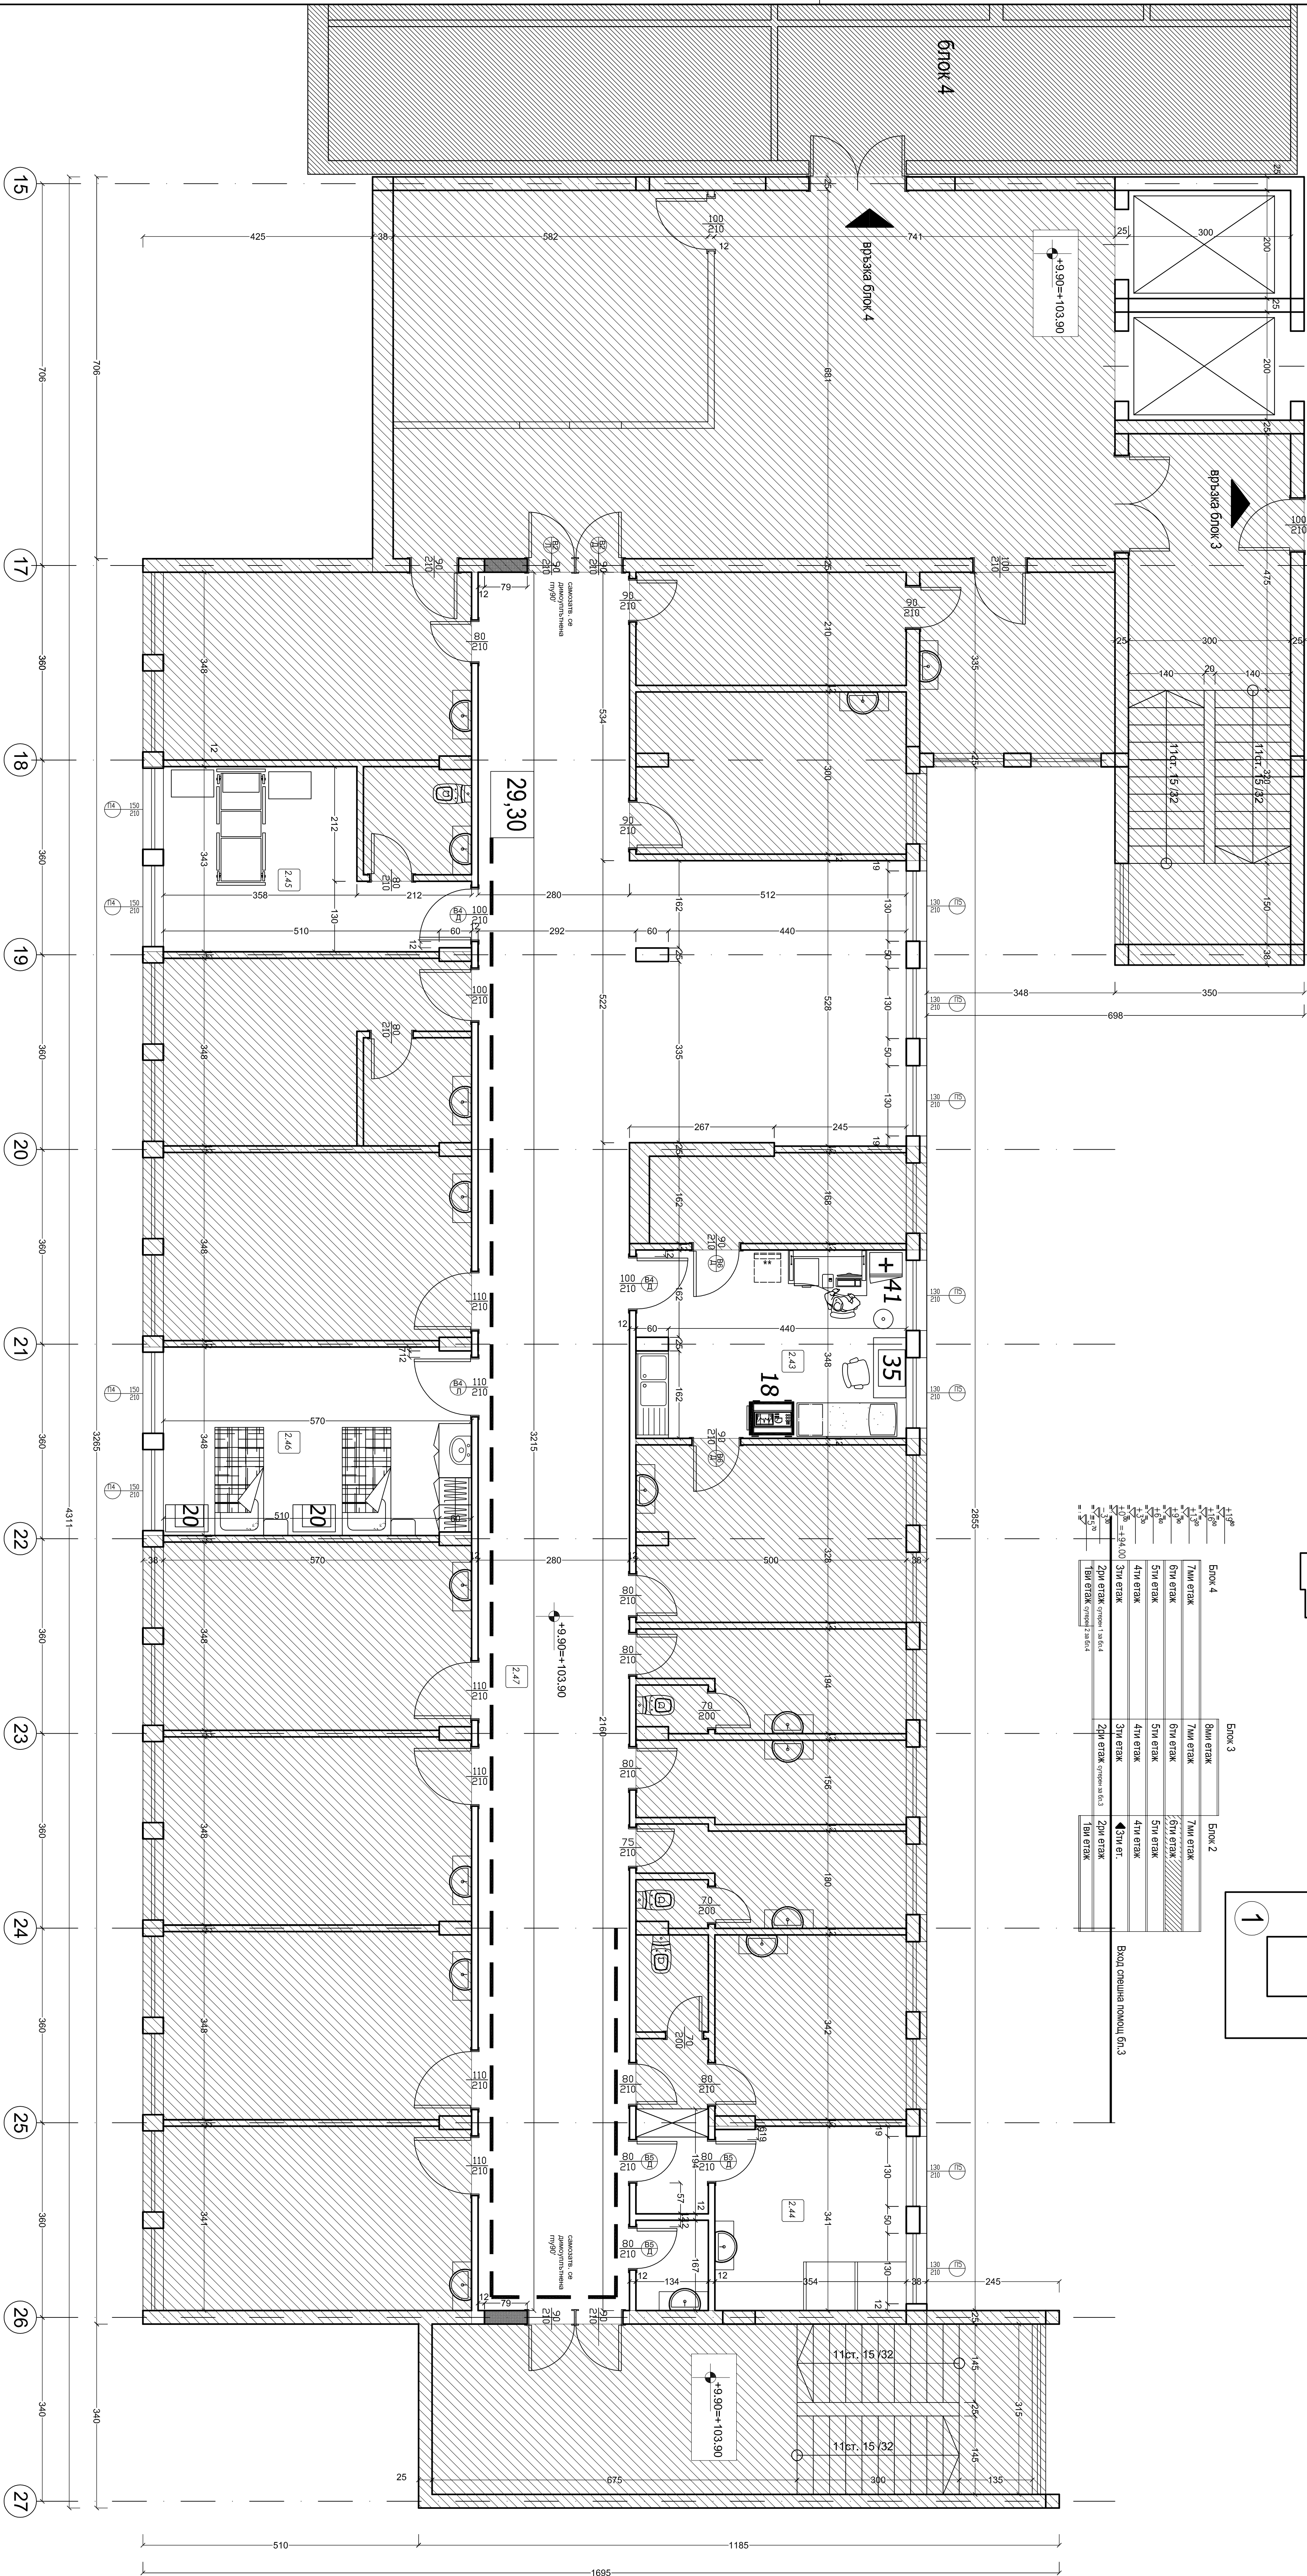
[illegible]

N	помещение	ка. м.	под.	стены	таван
2,44	машинный зал	17,05	Гидро по таван	фанс	линолеум
2,44	баля	17,05	тепловая	фанс	линолеум
2,46	инженерный зал	15,00	Гидро по таван	фанс	линолеум
2,46	буфетная	19,82	панельная	фанс	линолеум
2,47	коридор и лестница	12,71	мозаика	фанс	фанс

Квадратура всего подполья на строящемся монтажном растворе = 190,90 кв.м.
 Квадратура всего не подл. на строящемся монтажном растворе = 483,10 кв.м.
 Квадратура за кола +9,90 = 674,10 кв.м.

Квадратура за кота +9.90 = 674.00кв.м.

Легенда:

И Номерация спрямо Приложение Б3

Зона не подлежаща на строително-ремонтни работи

Стени подпежащи на събаряне

Стени нови

Забележка: Лепенката за апаратурата да се гледа от приложение Б3: Технически спецификации за оборудване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ:

ширина	129	№ по спец.
высота	225	высота от к.г.п.
	П2 П160	

ширина	В4	70	№ по спец.
высота	Д	200	

КОТА ГОТОВ ПОД

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички мерки са за дарски и са в см.
2. Височините на вратите са от кола готов под.

3. Всички вътрешни новопроектирани стени ще се изпълнят с 12см зидария.

4. Височините на подпрозоречните парапети са от
от ко̀та готов под.

5. Всички прозорци с n на $n+1$ под U, u, um , да се обезоп. с предпазни паравези от вътрешната страна или да се предвиди стъкло триплекс

6. Всички некотирани зъбчета на врати са min 4см.
7. Вратите към стълбищните клетки се предвиждат самозатварящи се, димоуплътнени.

8. За партера да се предвидят пожарогасители - 6к1.

[illegible]