## Разпределение 2-ри етаж, кота -3.30
## Блок 2

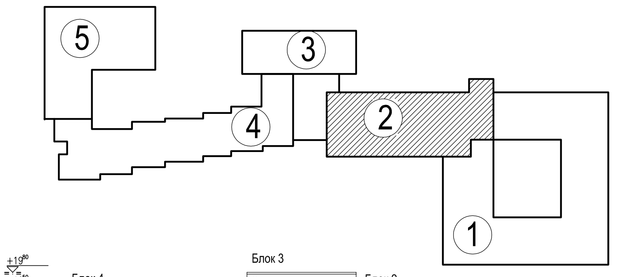


| Блок 4 | Блок 3 | Блок 2 |
|---|---|---|
| 7ми етаж | 8ми етаж | 7ми етаж |
| 6ти етаж | 7ми етаж | 6ти етаж |
| 5ти етаж | 6ти етаж | 5ти етаж |
| 4ти етаж | 5ти етаж | 4ти етаж |
| 3ти етаж | 4ти етаж | 3ти ет. |
| 2ри етаж (супер+ 1 за бл.4 | 3ти етаж | 2ри етаж |
| 1ви етаж (супер+ 2 за бл.4 | 2ри етаж (супер+ за бл.3 | 1ви етаж |

Вход спешна помощ бл.3

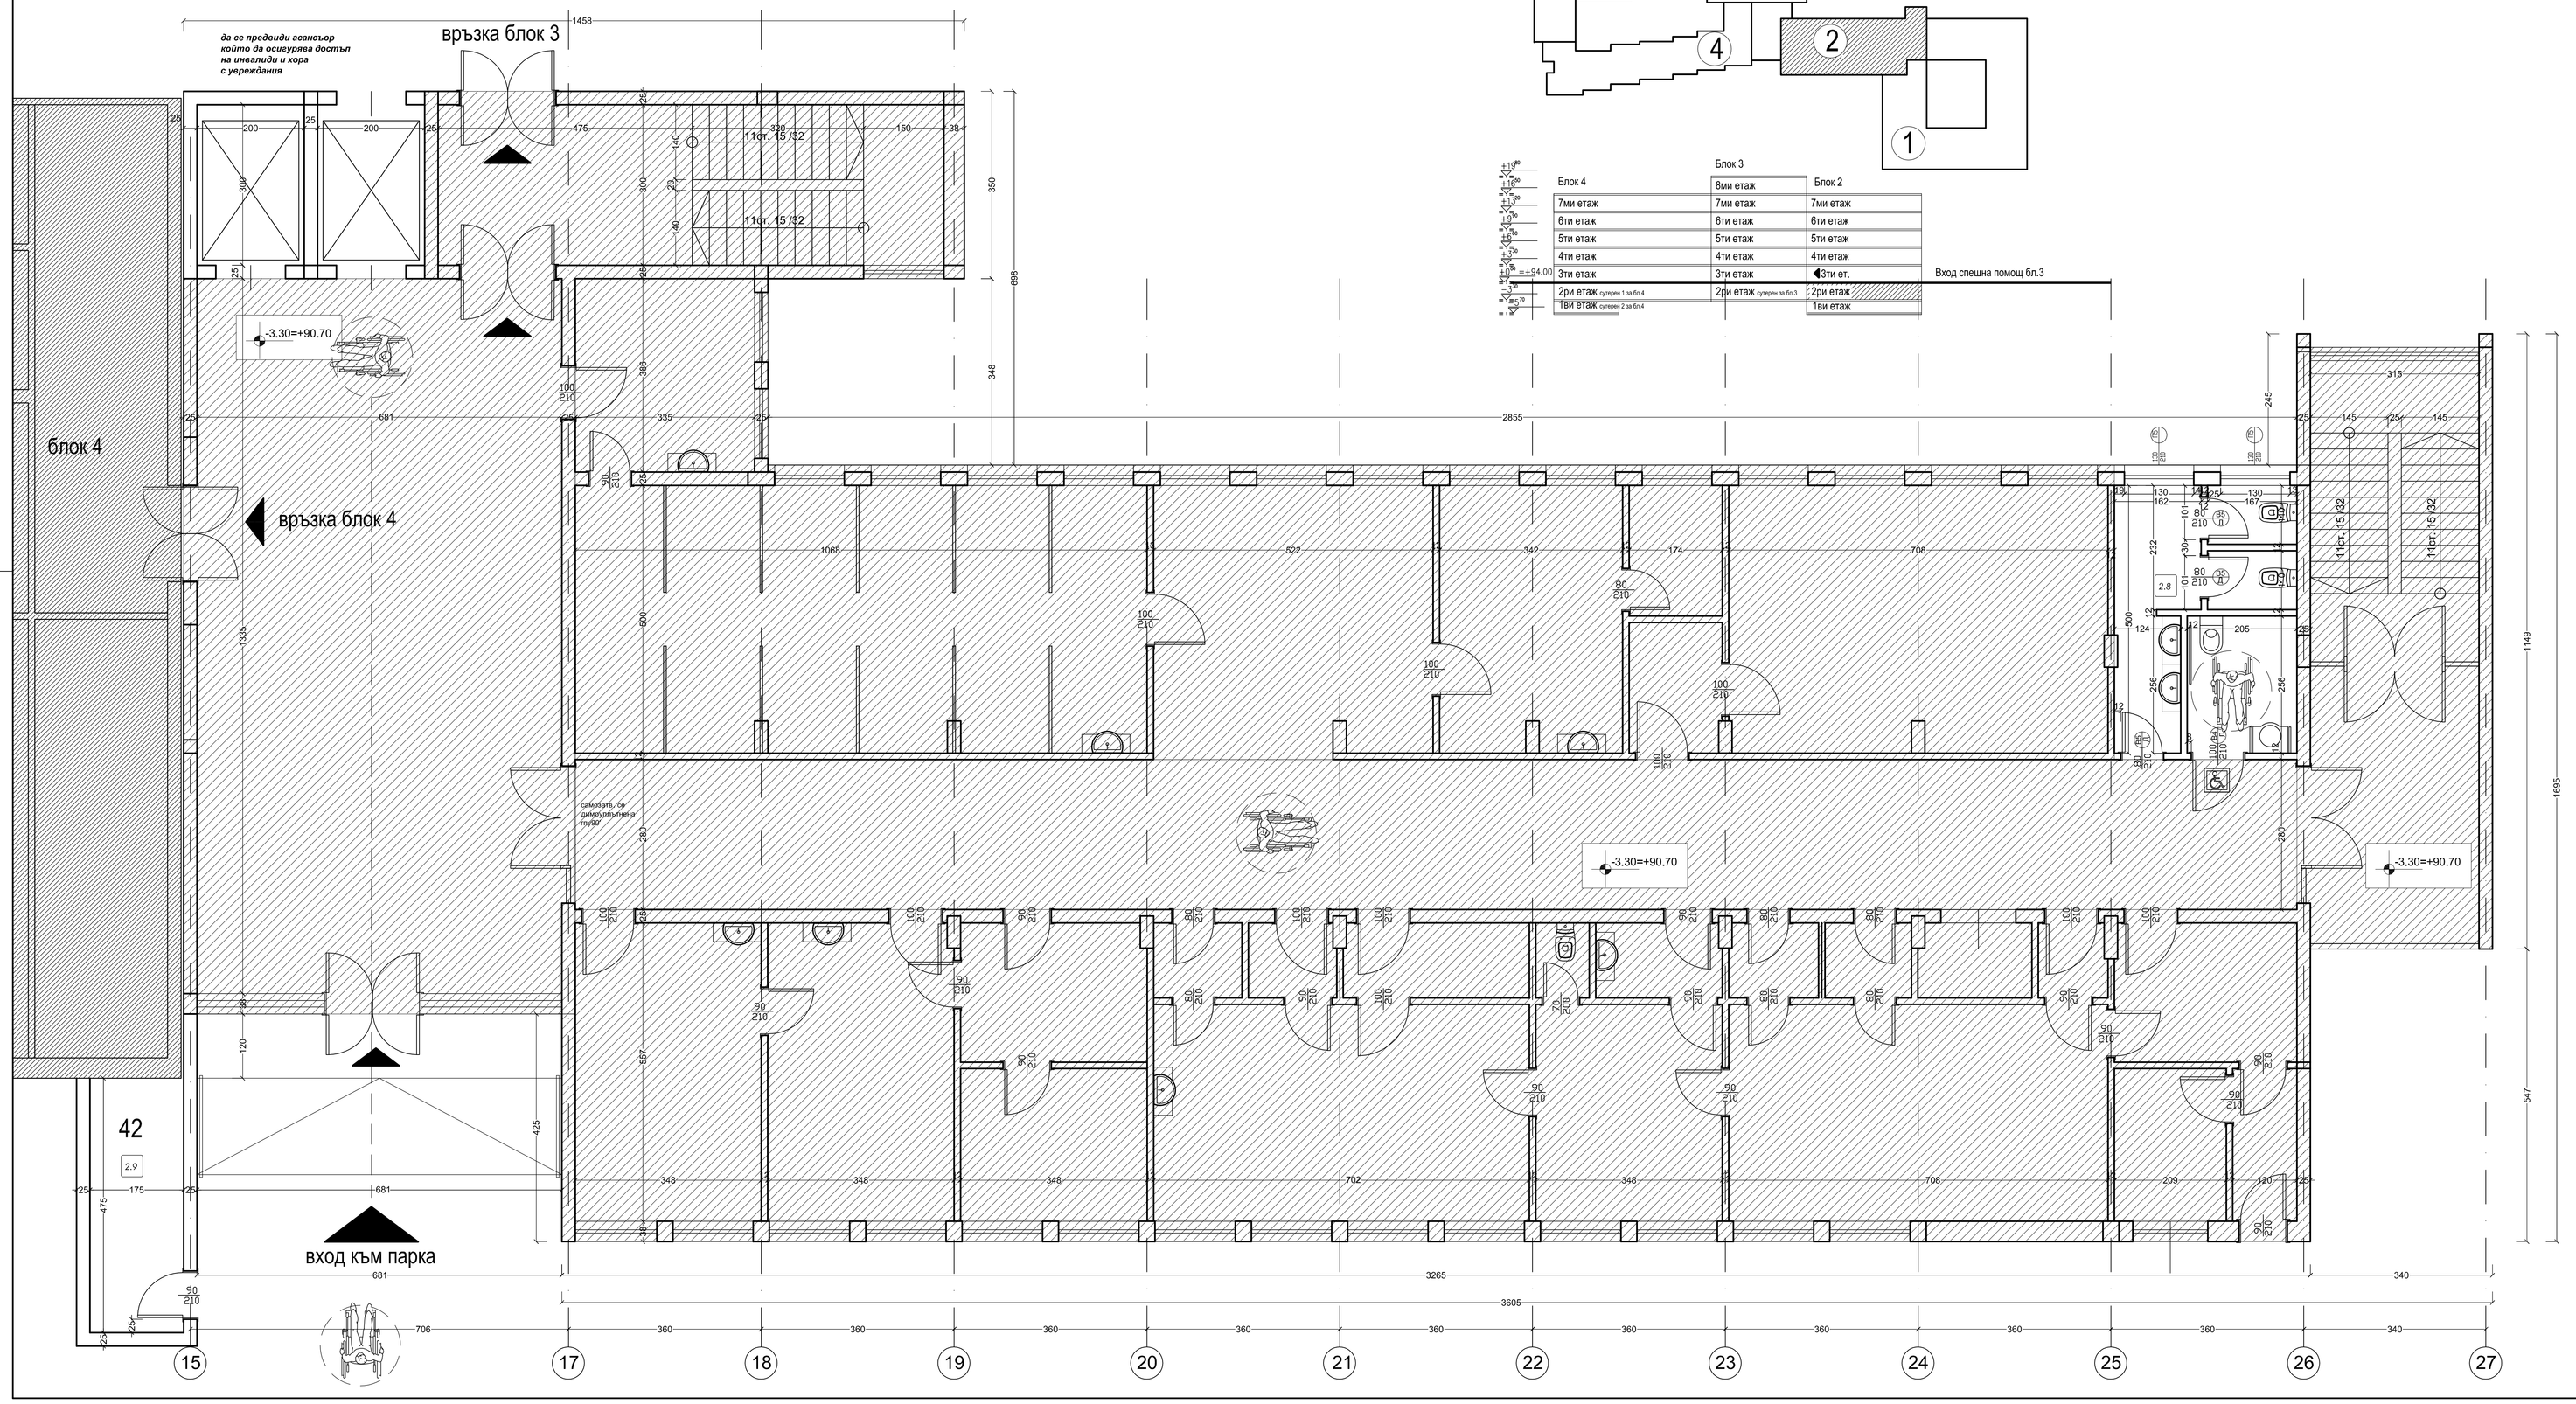


| N | помещение | площ кв.м. | под | стени | таван |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | санитарен възел | 17.00 | теракот | фаянс | латекс |
| 2.9 | генератор за кислород | 8.30 | Gerflor по техн. | Gerflor по техн. | |

Квадратура,която подлежи на строително монтажни работи = 25.30кв.м.
Квадратура,която не подл. на строително монтажни работи=648.70кв.м.
Квадратура за кота -3.30 = 674.00кв.м.

Легенда:

N Номерация спрямо Приложение Б3

Зона не подлежаща на строително-ремонтни работи

Стени подлежащи на събаряне

Стени нови

Забележка:Легендата за апаратурата да се гледа от приложение Б3:Технически спецификации за оборудване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ:
ширина 129 / 225 (П2 / П160) № по спец.
височина височина от к.г.п.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ:
ширина (В4 / Д) 70 / 200 № по спец.
височина позиция на отваряне

кота готов под

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички мерки са зидарски и са в см.
2. Височините на вратите са от кота готов под.
3. Всички вътрешни новопроектирани стени ще се изпълнят с 12см зидария.
4. Височините на подпрозоречните парапети са от от кота готов под.
5. Всички прозорци с Н на П.П под 0,90м. да се обезоп. с предпазни парапети от вътрешната страна или да се предвиди стъкло триплекс.
6. Всички некотирани зъбчета на врати са min 4см.
7. Вратите към стълбищните клетки се предвиждат самозатварящи се, димоуплътнени.
8. За партера да се предвидят пожарогасители - 6кг.


ИНЖпроект ООД
гр.Бургас бул.Хр.Ботев 93 тел/факс 056/830866


ОБЕКТ: Изготвяне на техническа проект за извършване на строително-ремонтни работи за инсталиране на специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ Бургас

ЧЕРТЕЖ: Разпределение 2ри етаж, кота -3.30, Блок 2

ПРОЕКТАНТ

СЪГЛАСУВАЛИ

| | | |
|---|---|---|
| АРХ | арх. М.Сабрутева | част: АРХ |
| СК | инж. Г.Димитров | фаза:ТП |
| ВК | инж. М.Белинска | М 1:50 |
| ТЕХ | инж. Т.Серафимова | чертеж№ 2 |
| ЕЛ | инж. М.Маринов | дата:07.2011 |
| ОВ | инж. Хр.Димов | |


Чертежът е под закрила на закона за авторското право. Извън строителното му предназначение е забранена всяка друга негова употреба и размножаване, без изричното съгласие на авторите и без настоящата титулна страница. Указаните мащаби са за сведение и не следва да се определят реалните графични размери. Единствено валидни са написаните димензии и текстови указания.