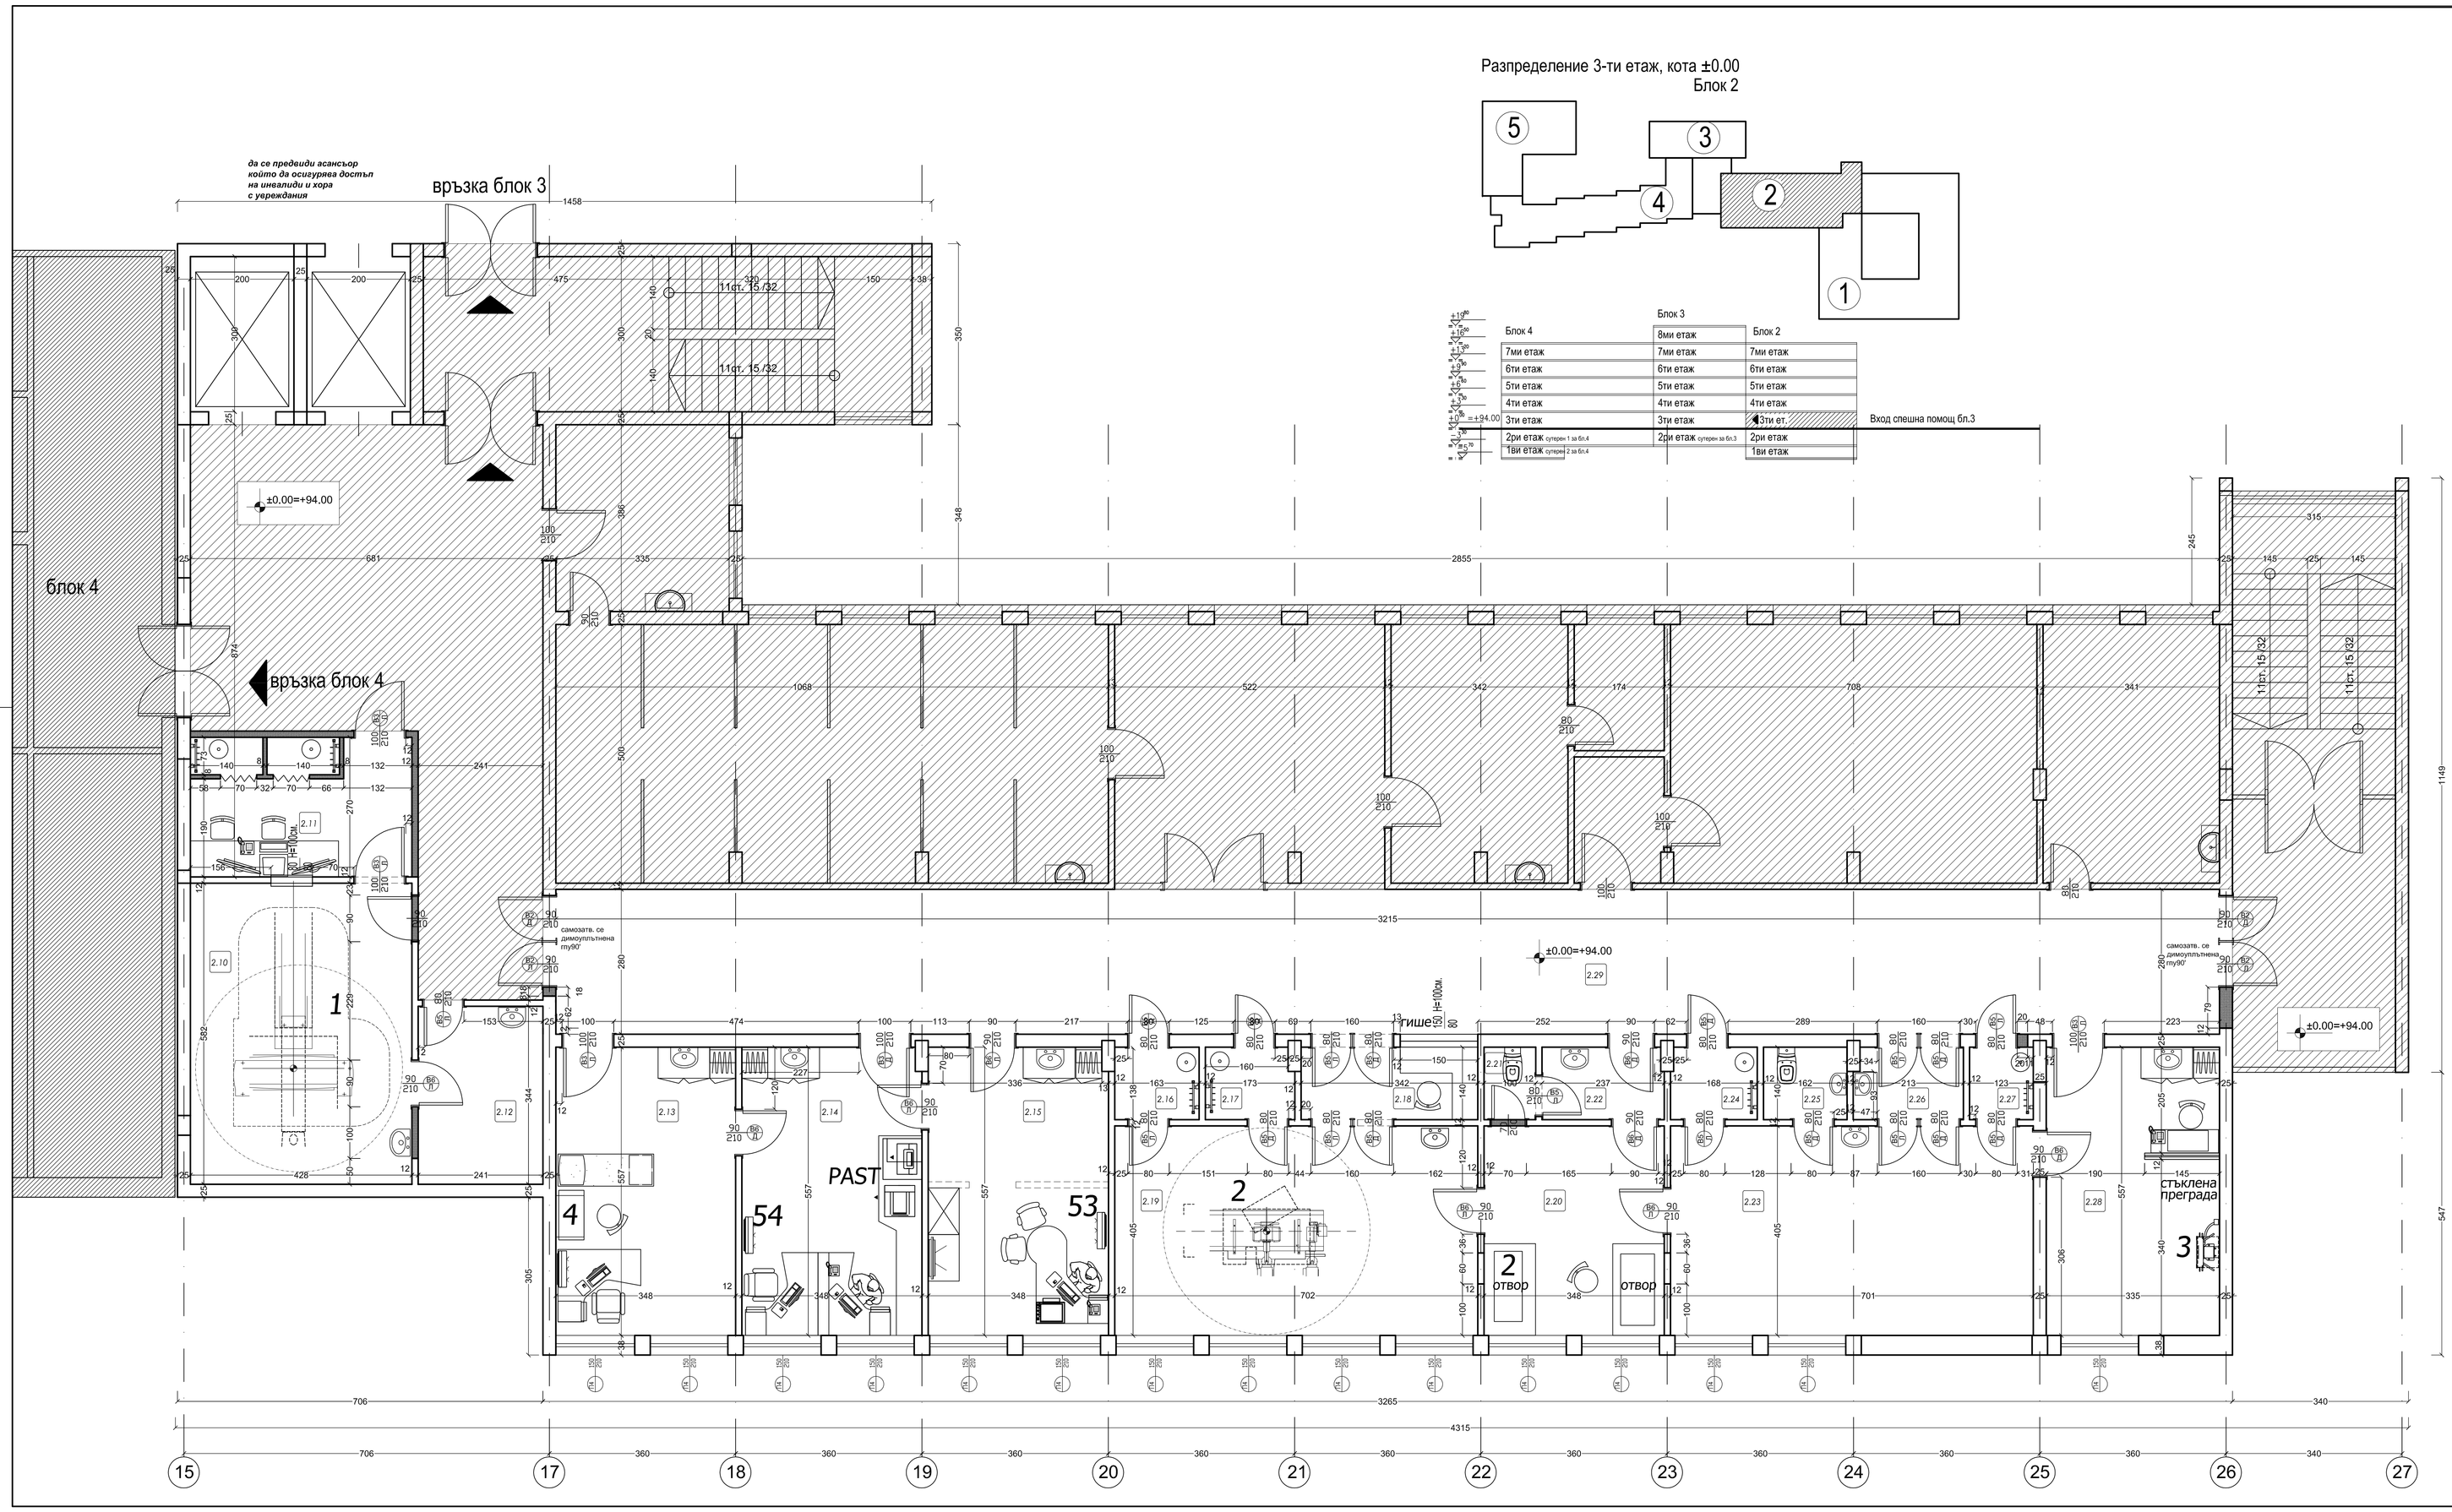

N	помещение	площ кв.м.	под	стени	таван
2.10	процедурно СТ	24.90	**Gerflor** по техн.	**Gerflor** по техн.	латекс/окач.т.
2.11	командно	11.56	**Gerflor** по техн.	**Gerflor** по техн.	латекс/окач.т.
2.12	техническо помещение	8.30	**Gerflor** по техн.	**Gerflor** по техн.	латекс/окач.т.
2.13	ехограф	19.36	**Gerflor** по техн.	**Gerflor** по техн.	латекс
2.14	разчитане филми	19.36	**Gerflor** по техн.	**Gerflor** по техн.	латекс
2.15	лекар завеждащ отделение	19.40	**Gerflor** по техн.	латекс	латекс
2.16	съблекалня	2.30	**Gerflor** по техн.	латекс	латекс
2.17	съблекалня	2.40	**Gerflor** по техн.	латекс	латекс
2.18	регистратура	4.78	**Gerflor** по техн.	латекс	латекс
2.19	Ro-графия	28.40	**Gerflor** по техн.	**Gerflor** по техн.	латекс/окач.т.
2.20	командно	14.10	**Gerflor** по техн.	**Gerflor** по техн.	латекс/окач.т.
2.21	WC служители	1.40	теракот	фаянс	латекс
2.22	предверие	3.30	**Gerflor** по техн.	латекс	латекс
2.23	Ro-скопия	28.40	**Gerflor** по техн.	**Gerflor** по техн.	латекс/окач.т.
2.24	съблекалня	2.35	**Gerflor** по техн.	латекс	латекс
2.25	WC пациенти	2.26	теракот	фаянс	латекс
2.26	предверие	2.28	**Gerflor** по техн.	латекс	латекс
2.27	съблекалня	1.73	**Gerflor** по техн.	латекс	латекс
2.28	мамограф	18.65	**Gerflor** по техн.	**Gerflor** по техн.	латекс/окач.т.
2.29	коридор	90.00	мозайка	латекс	латекс/окач.т.

Квадратура,която подлежи на строително монтажни работи =305.23кв.м.
Квадратура,която не подл. на строително монтажни работи=376.77кв.м.
Квадратура за кота ±0.00 = 682.00кв.м.

Легенда:

N Номерация спрямо Приложение Б3

Зона не подлежаща на строително-ремонтни работи

Стени подлежащи на събаряне

Стени нови

Забележка:Легендата за апаратурата да се гледа от приложение Б3:Технически спецификации за оборудване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ:

ширина 129 П2 № по спец.
височина 225 ПП60 височина от к.г.п.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ:

ширина В4 70 № по спец.
височина Д 200 позиция на отваряне

кота готов под

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички мерки са зидарски и са в см.
2. Височините на вратите са от кота готов под.
3. Всички вътрешни новопроектирани стени ще се изпълнят с 12см зидария.
4. Височините на подпрозоречните парапети са от от кота готов под.
5. Всички прозорци с Н на П.П под 0,90м. да се обезоп. с предпазни парапети от вътрешната страна или да се предвиди стъкло триплекс.
6. Всички некотирани зъбчета на врати са min 4см.
7. Вратите към стълбищните клетки се предвиждат самозатварящи се, димоуплътнени.
8. За партера да се предвидят пожарогасители - 6кг.

ИНЖпроект оод	гр.Бургас бул.Хр.Ботев 93 тел/факс 056/830866		
	ОБЕКТ:	Изготвяне на техническо проект за извършване на строително-ремонтни работи за инсталиране на специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ Балчик	
ПРОЕКТАНТ	ЧЕРТЕЖ	Разпределение 3-ти етаж, кота ±0.00, Блок 2	
	СЪГЛАСУВАЛИ	АРХ арх. М.Сабрутева	част: АРХ
		СК инж. Г.Димитров	фаза:ТП
		ВК инж. М.Белински	М 1:50
		ТЕХ инж. Т.Серафимова	чертеж№ 3
		ЕЛ инж. М.Маринов	дата:07.2011
		ОВ инж. Хр.Димов	

Чертежът е под закрила на закона за авторското право. Извън строителното му предназначение е забранена всяка друга негова употреба и размножаване, без изричното съгласие на авторите и без настоящата титулана страница. Указаните мащаби са за сведение и не следва да се определят реалните графични размери. Единствено валидни са написаните дименсии и текстови указания.