


Experiment	Condition	Result
Experiment 1	200g (100g normal + 100g 2x2)	200g (100g normal + 100g 2x2)
	100g (50g normal + 50g 2x2)	100g (50g normal + 50g 2x2)
	50g (25g normal + 25g 2x2)	50g (25g normal + 25g 2x2)
	25g (12.5g normal + 12.5g 2x2)	25g (12.5g normal + 12.5g 2x2)
Experiment 2	200g (100g normal + 100g 2x2)	200g (100g normal + 100g 2x2)
	100g (50g normal + 50g 2x2)	100g (50g normal + 50g 2x2)
	50g (25g normal + 25g 2x2)	50g (25g normal + 25g 2x2)
	25g (12.5g normal + 12.5g 2x2)	25g (12.5g normal + 12.5g 2x2)
Experiment 3	200g (100g normal + 100g 2x2)	200g (100g normal + 100g 2x2)
	100g (50g normal + 50g 2x2)	100g (50g normal + 50g 2x2)
	50g (25g normal + 25g 2x2)	50g (25g normal + 25g 2x2)
	25g (12.5g normal + 12.5g 2x2)	25g (12.5g normal + 12.5g 2x2)
Experiment 4	200g (100g normal + 100g 2x2)	200g (100g normal + 100g 2x2)
	100g (50g normal + 50g 2x2)	100g (50g normal + 50g 2x2)
	50g (25g normal + 25g 2x2)	50g (25g normal + 25g 2x2)
	25g (12.5g normal + 12.5g 2x2)	25g (12.5g normal + 12.5g 2x2)

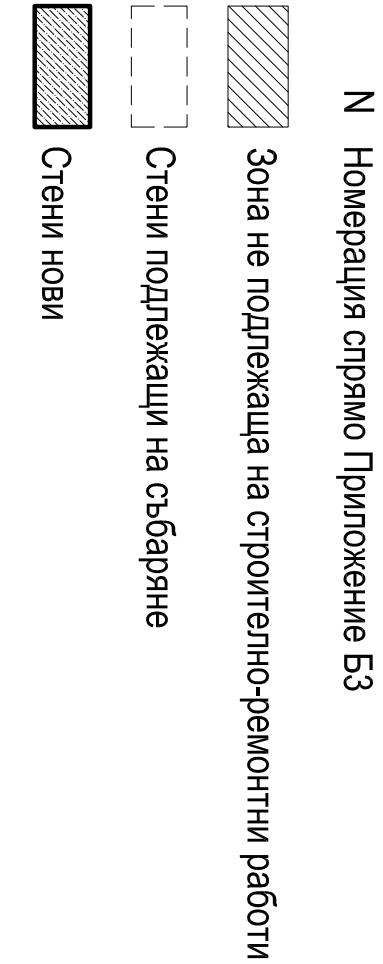

ширина	70	№ по спец.
высота	200	

5. Всічки вирішени нові проєкти і рани стіни ще се изпълнат с 12см зидария.

4. Дисципліне на підпрозореччя
от котра готов под.

предпазни паравети от вътрешната страна или да се

предпазни парапети от вътрешната страна или да с

6. Всички некотирани зъбчета на врати са min 4cm.

7. Вратите към стълбищните клетки се предвиждат самозатварящи се, димоплътнени.

8. За партера да се предвидят пожарогасители - бкт.

вадратура, която не подл. на строително монтажни работи=466.07 кв.м.
вадратура за кота +3.30 = 674 кв.м.

Легенда:

Легенда:

Легенда:

N Номерация спрямо Приложение Б3

N Номерация спрямо Приложение Б3

зона не подлежаща на строително-ремонтни работи

зона не подлежаща на строите

Служба підтримки на вважати

ORIGINAL

приложение Б3. Технически специфично

приложение Б3: Технически спецификации за оборудване.

приложение Б3: Технически спецификации за оборудване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ:

ВІСЮЧІНА

ВІСЮЧІНА ОТ К.Г.П.

ширина $\frac{B_4}{\Pi} \frac{70}{200}$ № по спец.

☛ КОТА ГОТОВ ПОД

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички мерки са задарски и са в см.
2. Височините на вратите са от кота готов пол.

3. Всички вътрешни новопроектирани стени

ще се изпълнят с 12см зидария.

4. Дисципліне на підпрозореччя
от котра готов под.

от кота готов под.

предпазни паравети от вътрешната страна или да се

предпазни паравети от вътрешната страна или да с

6. Всички некотирани зъбчета на врати са min 4cm.

7. Вратите към стълоицните клетки се предвиждат самозатварящи се, димоуплътнени.

8. За партера да се предвидят пожарогасители - бкт.

друга некаква употреба и развличаване, без изричното съгласие на авторите и без неопозната гилдия странаца. Указните издадени са за съхранение и не служат да се определят реалните графични размери. Единствено валидни са изчисленията димензии и тълкуван указани.