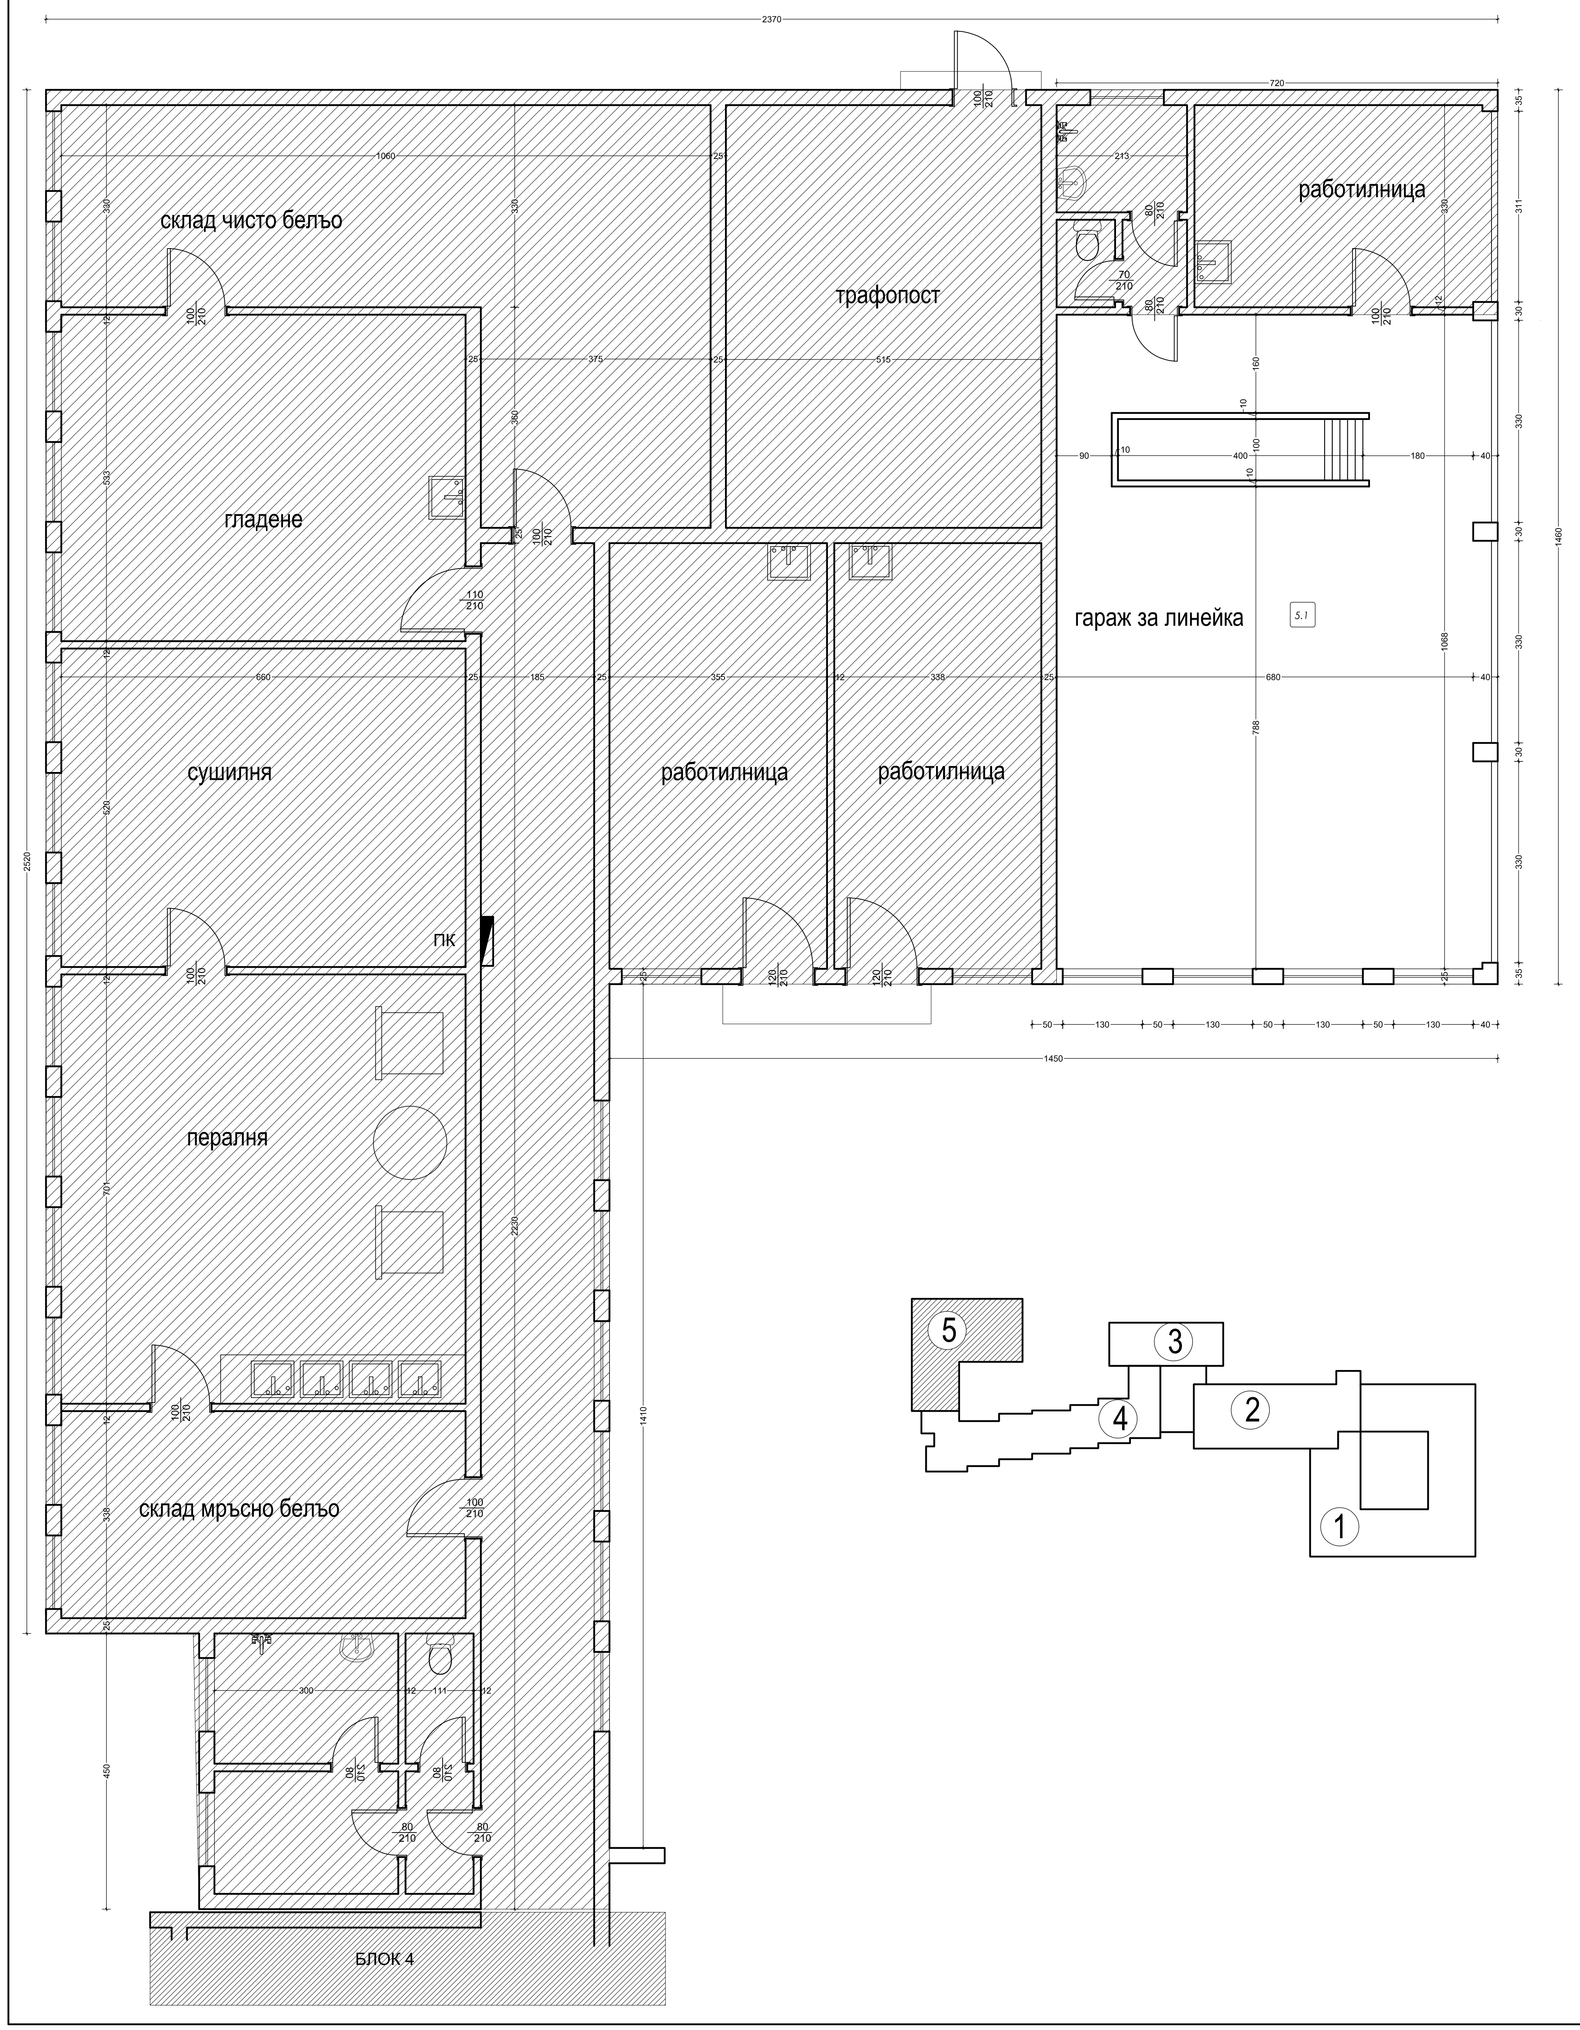

N	помещение	площ кв.м.	под	стени	таван
5.1	гараж за линейка	74.20	цим.замазка	латекс	латекс

Квадратура, която подлежи на стр. монтажни работи- 74.20кв.м.

Квадратура 1-ви етаж, Блок 5- 474.00кв.м.

Легенда:

N Номерация спрямо Приложение Б3

Зона неподлежаща на строително-ремонтни работи

Стени подлежащи на събаряне

Стени нови

Забележка: Наименованията на апаратурата да се гледа от приложение Б3:Технически спецификации за оборудване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ:

ширина / височина — 129/225 — П2 / П(160) — № по спец. / височина от к.г.п.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ:

ширина / височина — В4 Д / 70/200 — № по спец. / позиция на отваряне

кота готов под

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички мерки са зидарски и са в см.
2. Височините на вратите са от кота готов под.
3. Всички вътрешни новопроектирани стени ще се изпълнят с 12см зидария.
4. Височините на подпрозоречните парапети са от от кота готов под.
5. Всички прозорци с Н на П.П под 0,90м. да се обезоп. с предпазни парапети от вътрешната страна или да се предвиди стъкло триплекс.
6. Всички некотирани зъбчета на врати са min 4см.
7. Вратите към стълбищните клетки се предвиждат самозатварящи се, димоуплътнени.
8. За партера да се предвидят пожарогасители - 6кг.

ИНЖпроект оод

гр.Бургас бул.Хр.Ботев 93 тел/факс 056/830866

ОБЕКТ: Изготвяне на техническа проект за извършване на строително-ремонтни работи за инсталиране на специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ Бургас

ЧЕРТЕЖ: Разпределение 1-ви етаж, Блок 5

ПРОЕКТАНТ

СЪГЛАСУВАЛИ

АРХ	арх. М.Сабрутева	част: АРХ
СК	инж. Г.Димитров	фаза: ТП
ВК	инж. М.Белинска	М 1:50
ТЕХ	инж. Т.Серафимова	чертеж№1
ЕЛ	инж. М.Маринов	дата:07.2011
ОВ	инж. Хр.Димов	

Чертежът е под закрила на закона за авторското право. Извън строителното му предназначение е забранена всяка друга негова употреба и размножаване , без изричното съгласие на авторите и без настоящата типулана страница. Указаните мащаби са за ориентир и не следва да се определят реалните графични размери. Единствено валидни са написаните димензии и текстови указания.