


Разпределение 3-ти етаж, кота +0,00
Инфекциозно отделение
Блок 4

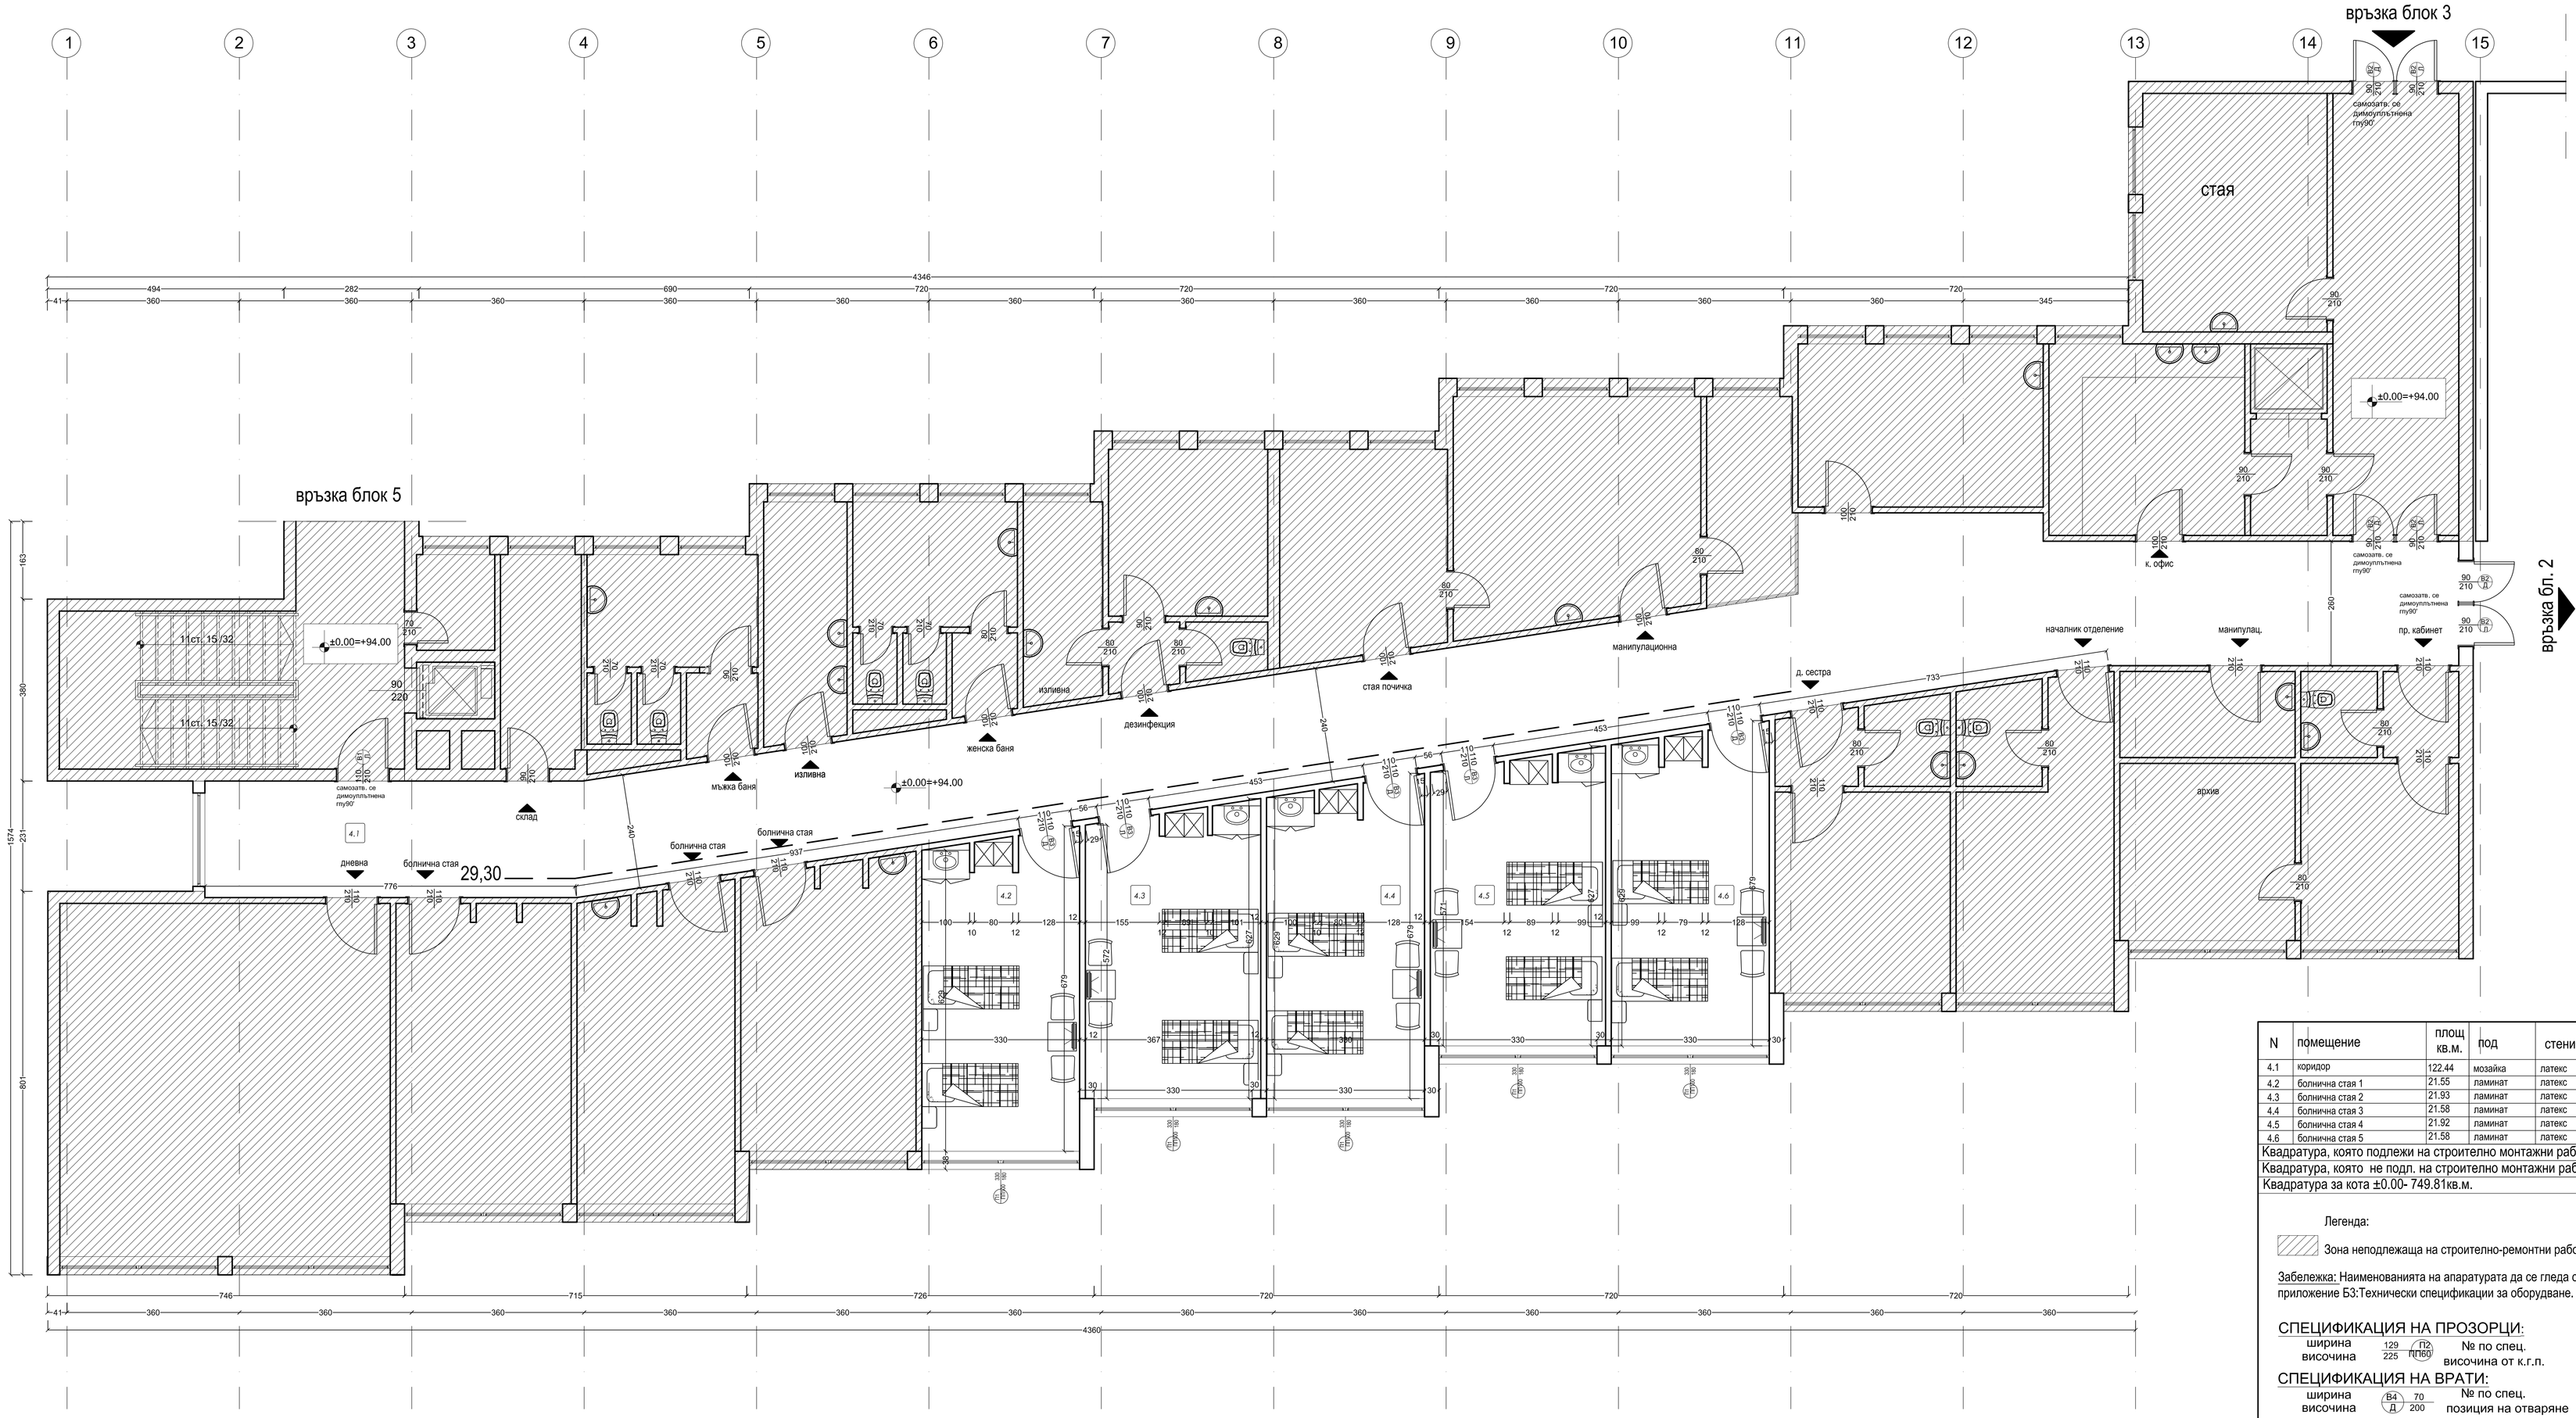


| | блок 4 | блок 3 | блок 2 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 8ми етаж | | +19.00 |
| | 7ми етаж | 7ми етаж | 7ми етаж | +16.00 |
| | 6ти етаж | 6ти етаж | 6ти етаж | +13.00 |
| | 5ти етаж | 5ти етаж | 5ти етаж | +9.90 |
| | 4ти етаж | 4ти етаж | 4ти етаж | +6.60 |
| Вход спешна помощ бл.3 | 3ти етаж | 3ти етаж | 3ти ет. | +3.30 |
| | 2ри етаж суперен 1 за бл.4 | 2ри етаж суперен за бл.3 | 2ри етаж | +0.00 =+94.00 |
| | 1ви етаж суперен 2 за бл.4 | | 1ви етаж | -3.30 |
| | | | | -6.70 |

| N | помещение | площ кв.м. | под | стени | таван |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | коридор | 122.44 | мозайка | латекс | ок.таван |
| 4.2 | болнична стая 1 | 21.55 | ламинат | латекс | латекс |
| 4.3 | болнична стая 2 | 21.93 | ламинат | латекс | латекс |
| 4.4 | болнична стая 3 | 21.58 | ламинат | латекс | латекс |
| 4.5 | болнична стая 4 | 21.92 | ламинат | латекс | латекс |
| 4.6 | болнична стая 5 | 21.58 | ламинат | латекс | латекс |

Квадратура, която подлежи на строително монтажни работи- 233.9кв.м.
Квадратура, която не подл. на строително монтажни работи- 515.9кв.м.
Квадратура за кота ±0.00- 749.81кв.м.

Легенда:

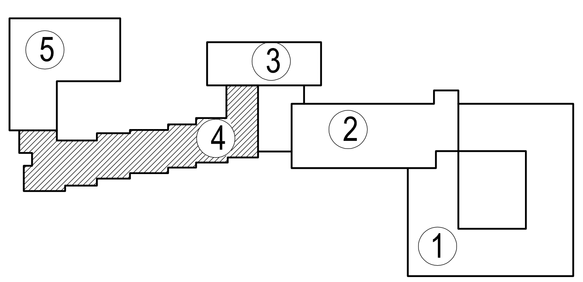Зона неподлежаща на строително-ремонтни работи

Забележка: Наименованията на апаратурата да се гледа от приложение Б3:Технически спецификации за оборудване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ:
ширина 129 П2 № по спец.
височина 225 ПП60 височина от к.г.п.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ:
ширина В4 70 № по спец.
височина Д 200 позиция на отваряне

кота готов под

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Всички мерки са зидарски и са в см.
2. Височините на вратите са от кота готов под.
3. Всички вътрешни новопроектирани стени ще се изпълнят с 12см зидария.
4. Височините на подпрозоречните парапети са от от кота готов под.
5. Всички прозорци с Н на П.П под 0,90м. да се обезоп. с предпазни парапети от вътрешната страна или да се предвиди стъкло триплекс.
6. Всички некотирани зъбчета на врати са min 4см.
7. Вратите към стълбищните клетки се предвиждат самозатварящи се, димоуплътнени.
8. За партера да се предвидят пожарогасители - 6кг.


ИНЖпроект оод
гр.Бургас бул.Хр.Ботев 93 тел/факс 056/830866


ОБЕКТ: Изготвяне на технически проект за извършване на строително-ремонтни работи за инсталиране на специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ Балчик

ЧЕРТЕЖ: Разпределение 3-ти етаж, кота +0,00 Блок 4

ПРОЕКТАНТ

СЪГЛАСУВАЛИ

| | | |
|---|---|---|
| АРХ | арх. М.Сабрутева | част АРХ |
| СК | инж. Г.Димитров | фаза ТП |
| ВК | инж. М.Белински | М 1:50 |
| ТЕХ | инж. Т.Серафимова | чертеж№2 |
| ЕЛ | инж. М.Маринов | дата:07.2011 |
| ОВ | инж. Хр.Динов | |


Чертежът е под закрила на закона за авторското право. Извън строителното му предназначение е забранена всяка друга негова употреба и размножаване , без изричното съгласие на авторите и без настоящата титулана страница. Указаните мащаби са за сведение и не следва да се определят реалните графични размери. Единствено валидни са написаните дименсии и текстови указания.