



ТАБЛИЦА НА СТОМ.БЕТ.ПОЯСИ

пояс	брой	сечение	дълж.	надл.арм.	стремена
A.1	1	25/30	500	4 N10 x 540	21 Ø6,5 x 110 / 25
A.2	1	25/30	505	4 N10 x 545	21 Ø6,5 x 110 / 25
A.3	1	25/30	325	4 N10 x 365	14 Ø6,5 x 110 / 25
A.4	1	25/30	320	4 N10 x 360	14 Ø6,5 x 110 / 25
A.5	1	25/30	232.5	4 N10 x 272.5	10 Ø6,5 x 110 / 25
A.6	1	25/30	187.5	4 N10 x 227.5	8 Ø6,5 x 110 / 25
A.7	1	25/30	187.5	4 N10 x 227.5	8 Ø6,5 x 110 / 25
A.8	1	25/30	237.5	4 N10 x 277.5	10 Ø6,5 x 110 / 25
A.9	1	25/30	595	4 N10 x 635	25 Ø6,5 x 110 / 25
A.10	1	25/30	450	4 N10 x 490	19 Ø6,5 x 110 / 25
A.11	1	25/30	305	4 N10 x 345	13 Ø6,5 x 110 / 25
A.12	1	25/30	450	4 N10 x 490	19 Ø6,5 x 110 / 25
A.13	1	25/30	450	4 N10 x 490	19 Ø6,5 x 110 / 25
A.14	1	25/30	120	4 N10 x 160	8 Ø6,5 x 110 / 25
A.15	1	25/30	305	4 N10 x 345	13 Ø6,5 x 110 / 25
A.16	1	25/30	435	4 N10 x 475	19 Ø6,5 x 110 / 25
A.17	1	25/30	440	4 N10 x 480	19 Ø6,5 x 110 / 25
A.18	1	25/30	435	4 N10 x 475	19 Ø6,5 x 110 / 25
A.19	1	25/30	445	4 N10 x 485	19 Ø6,5 x 110 / 25


Греда А1 - 25/40 - 16р.

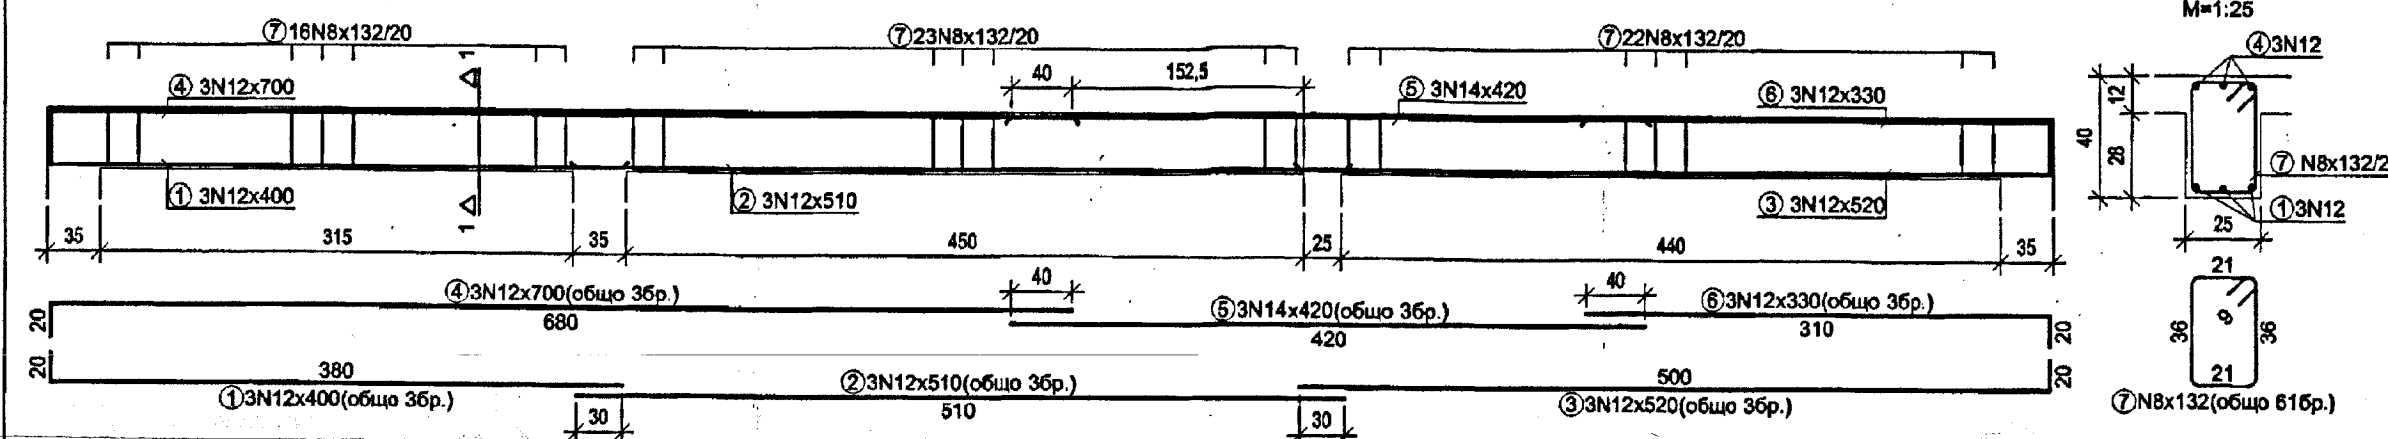


Греда А2 - 25/30 - 16р.

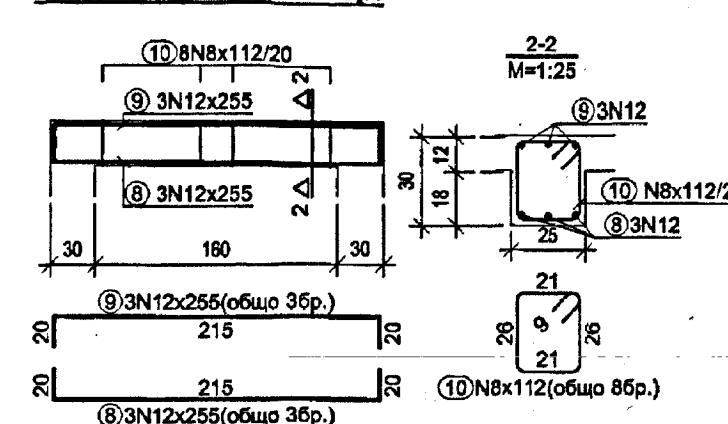


Греда А3 - 25/40 - 16р.

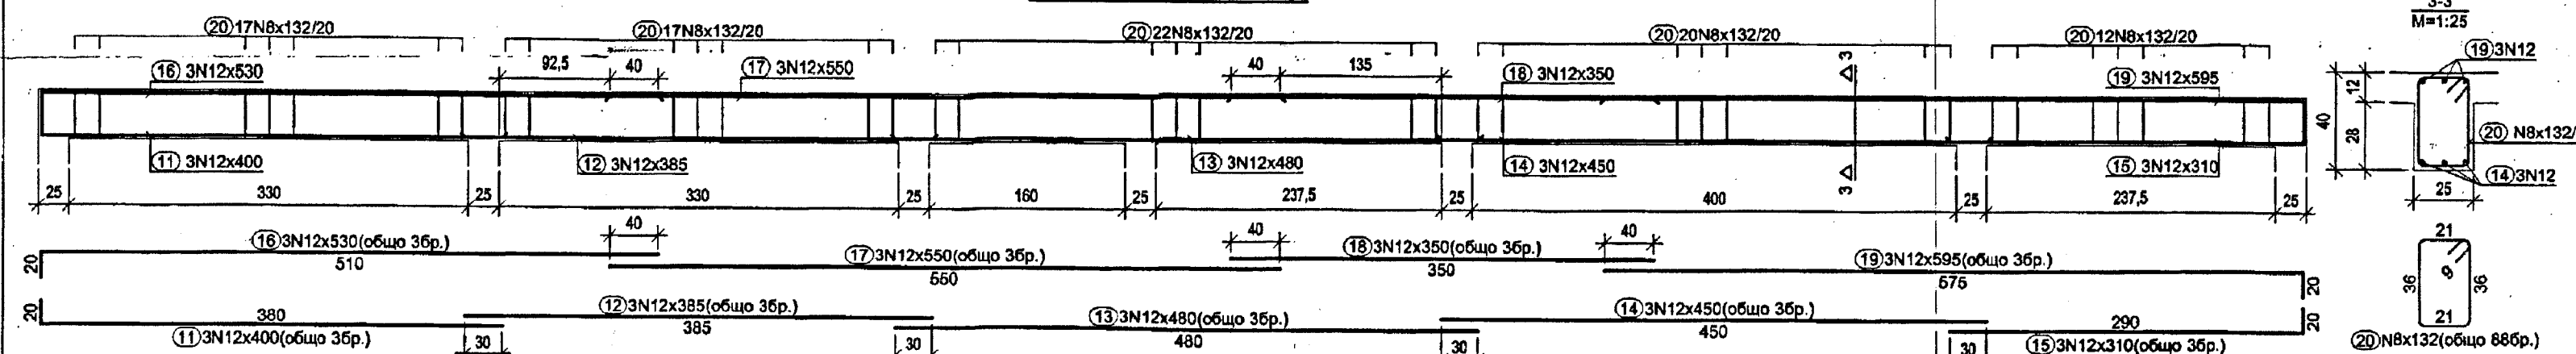

Греда А4 - 25/40 - 16р.

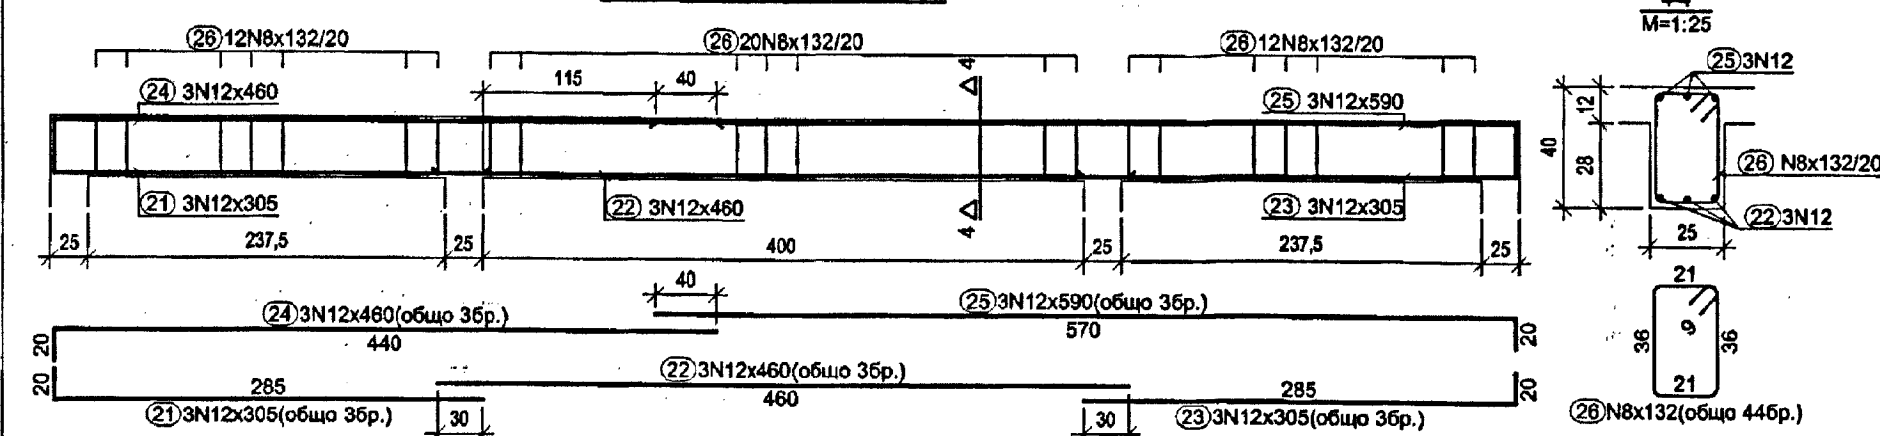

Греда А5 - 25/40 - 16р.

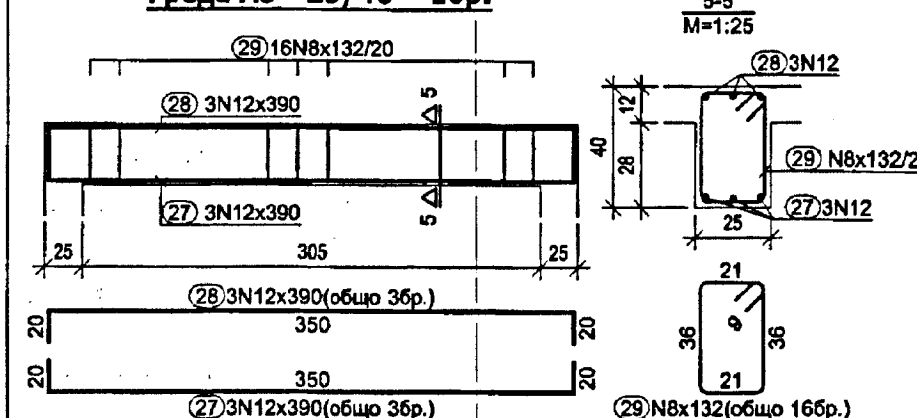


ЗАБЕЛЕЖКИ:


1. Материали: бетон В20 - $R_b=11,50$ МПа
стомана А I / Ø / - $R_s=225,0$ МПа
А III / N / - $R_s=375,0$ МПа
2. Да се осигури бетоново покритие на армировката,
както следва:
- за плоча: 1,5см.
- за стремена на колони, греди и пояси: 1,5см.
3. Армировката да се приеме от проектанта.

ПРОЕКТ - 99" ООД Варна
КОМПЮТРАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАД
Лиценз № ЛК-000231/29.10.2006
Управител: [Signature] [Stamp]


Греда А6 - 25/30 - 16р.

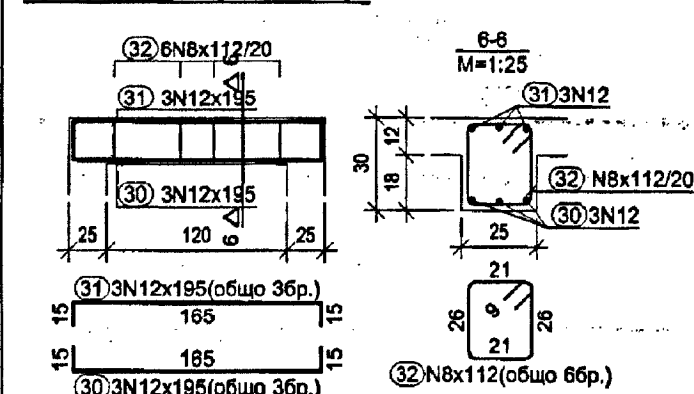


Греда А7 - 25/40 - 16р.

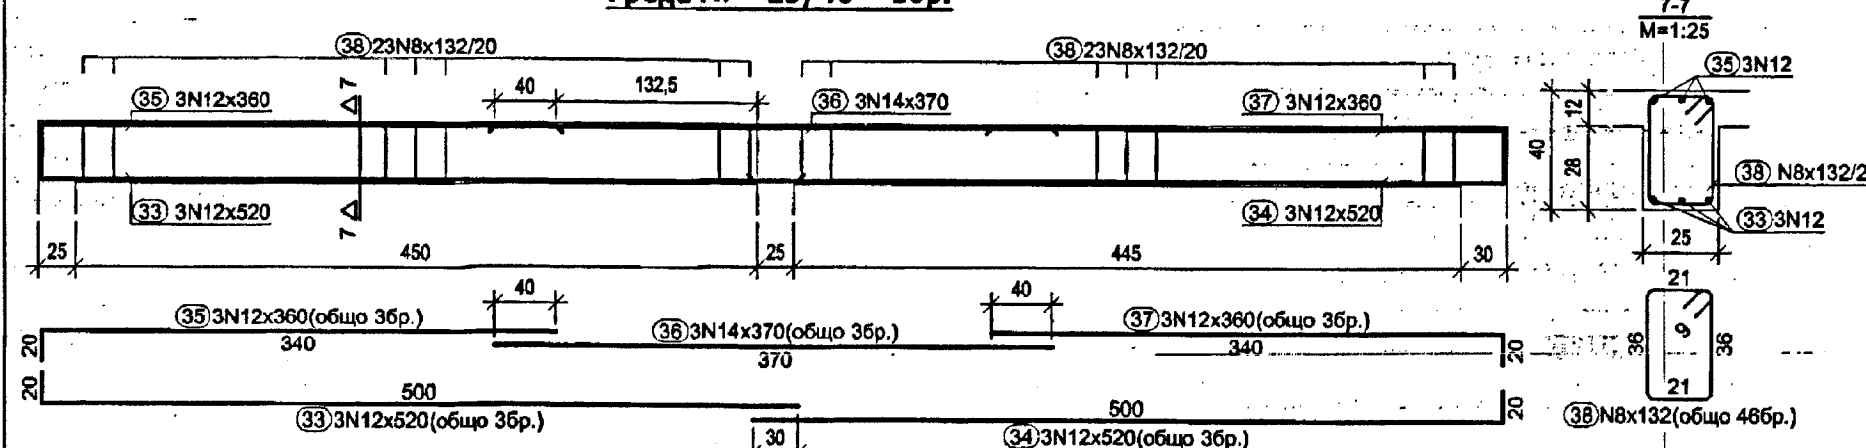

Греда А8 - 25/45 - 16р.

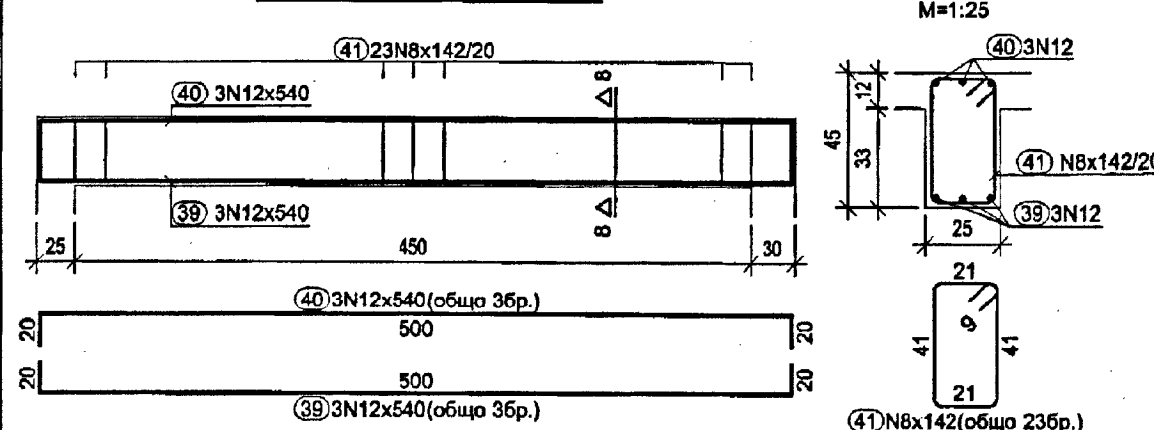

Греда А9 - 25/40 - 16р.

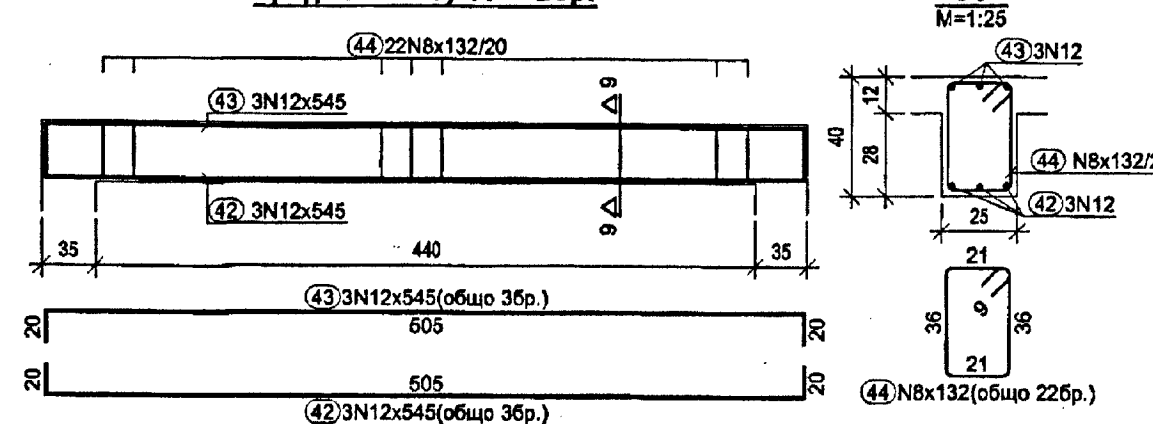

Спецификация на армировката			
Ø [mm]	L [m]	Тегло за м' [kg/m']	Тегло [kg]
А III			
8	414	0.395	164
12	427	0.888	379
14	24	1.208	29
Всичко			572

"БГБИОМАС" ЕООД			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК			
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК			
АДМИНИСТРАТИВНО - БИТОВА СГРАДА			
АРМИРОВКА ГРЕДИ ПЛОЧА "А"			
част	КОНСТРУКТИВНА	дата	03.10.15
фаза	Технически проект	машаб	M 1:50
проектант	инж. Кр. Киров	лист/вс.листи	5/5
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ			
Регистрационен № 07357			
инж. КРАСИМИР КАЛЧЕВ КИРОВ			
[Signature]			
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ			
СЪГЛАСУВАЛИ:			
Арх	арх. В. Попова		
Технология	инж. Р. Янкова		
ОВК	инж. Д. Димитров		
Ви К	инж. С. Симеонов		
Ел	инж. М. Пулев		