


ПРЕХВЪРЛЯЩА  
ЛИНИЯ ОТ  
ТЕЛЕФОННА  
РЕГЛЕТА В  
СГРАДА КПП  
ТПП 20x2x0,5

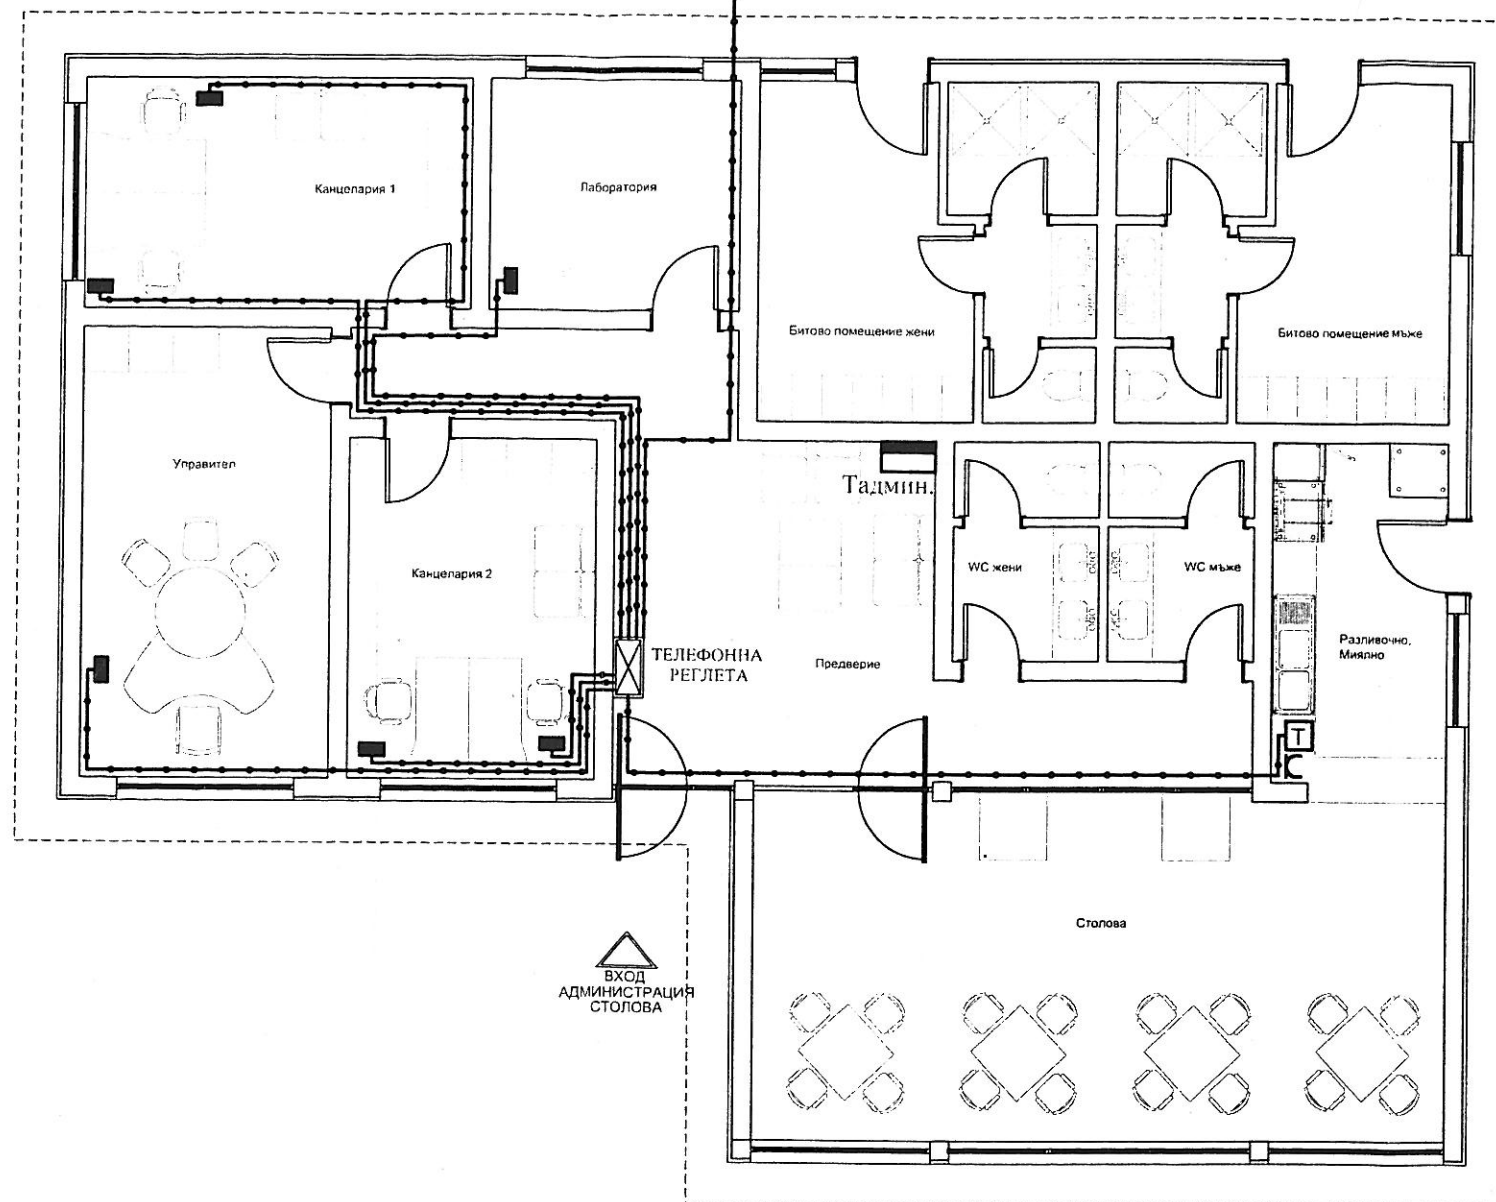

#### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. При полагане на слаботоковите инсталации да се съобрази отстоянието от силнотокните такива;
2. В местата, където е невъзможно да се избегне изтеглянето покрай коминно тяло, да се постави подходяща изолационна подложка;
3. Розетките RJ са предвидени в модулните комбинации;
4. При пресичане на проводници на слаботоковите инсталации с ВиК инсталацията да се постави подходяща изолационна подложка;
5. Слаботоковите инсталации да се изтеглят в PVC тр. Ф13,5;

Миниколон с възможност за двустранен монтаж с:

- 6 контакта 220V шуко - захранване от шина основни потребители
- 2 контакта 220V френски стандарт - захранване от шина ДП
- 2-RJ45, 2-RJ11

Инсталационна кутия за монтаж на стена с:

- 2 контакта 220V шуко - захранване от шина основни потребители
- 2 контакта 220V френски стандарт - захранване от шина ДП
- 2-RJ45, 2-RJ11

"КОРЕКТ - 99" ООД Варна  
КОНСУЛТАНТИ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  
Лиценз № ЛК-005231/29.10.2004 г.  
Управител: инж. П. Евшков

#### СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх.	арх. В. Попова
СК	инж. Кр. Киров *
Технология	инж. Р. Янкова
ОВК	инж. Д. Димитров
В и К	инж. С. Симеонов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Балчик

**КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ**  
Регистрационен № 12444  
инж. МИЛЕН  
НИКОЛОВ ПУЛЕВ  
**КАСТ**  
**ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ**

БГБИОМАС ООД

ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК

Административно - битова сграда  
Слаботокови ел. инсталации

част	ЕКТРИЧЕСКА	дата	03.2012
фаза	ТП/РП	мащаб	М 1:100
проектант	инж. М. Пулев	лист	1