




ПЛАН СТЕНИ И ОСНОВИ

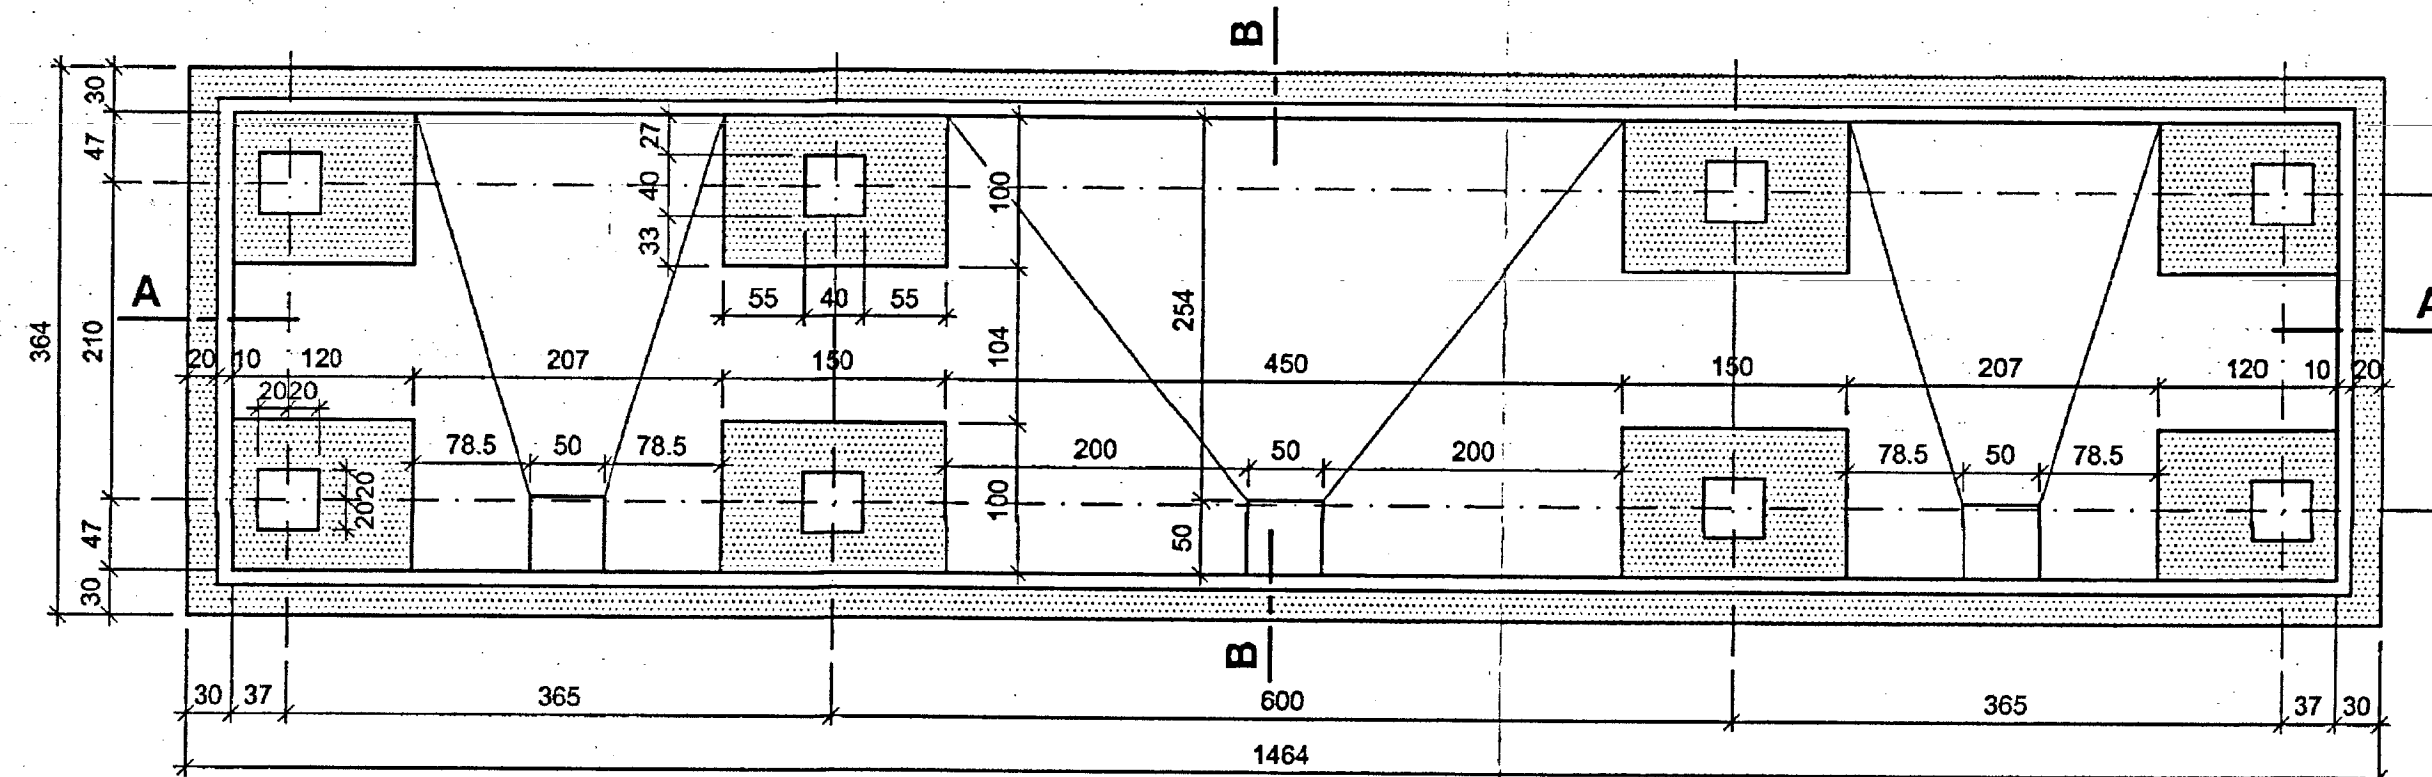

Разрез "А - А"

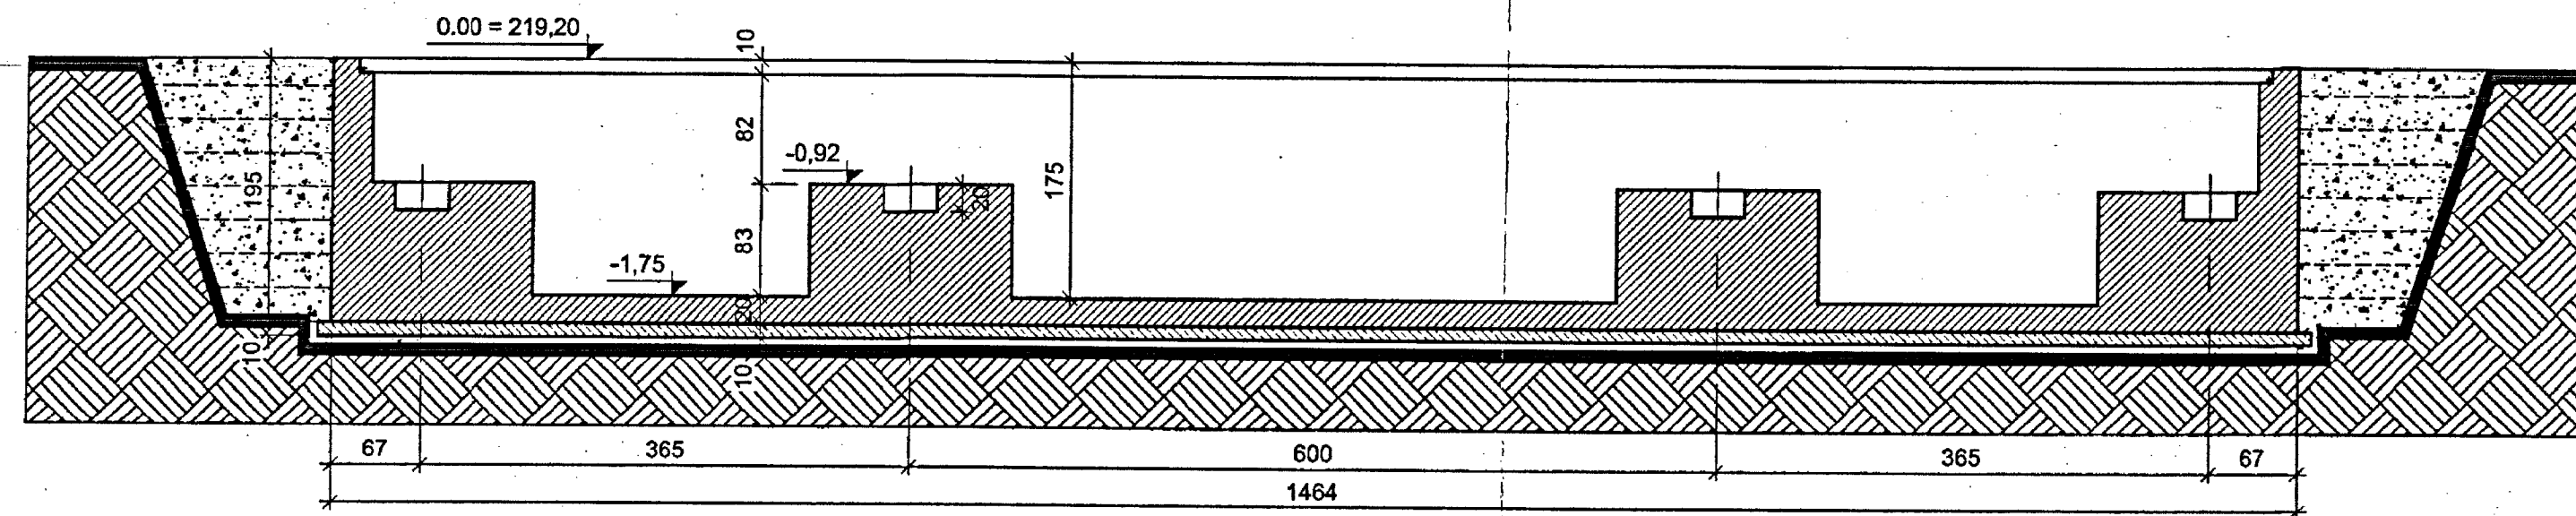

Разрез "В - В"

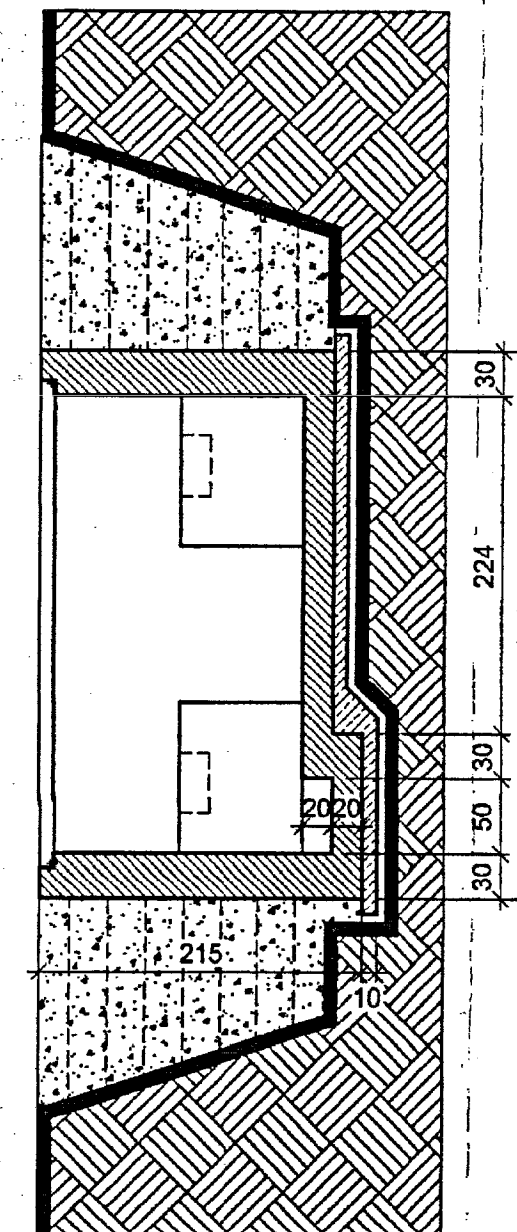

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материали: Бетон В10 - подложен
Бетон В 25, водоуплътнен $W_{\text{в}}=0,6$
Стомана А III - N с $R_s=375,0 \text{ MPa}$
2. Изчислително почвено съпротивление $R_0=0,22 \text{ MPa}$.
3. Последните мин. 20 см. до кота долен ръб основи да се изкопаят ръчно.
4. Основите да достигнат здрава ненарушена почва.
5. Изкопът за основите да се приеме и от проектанта-геолог.
6. Обратният насип се изпълнява на гластове от по 25 см и се уплътнява механизирано.

"КОРЕКТ - 99" ЕООД Варна
 КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 Лицето № ЛК-000231/29.10.2004 г.
 Управител



"КОРЕКТ - 99" ЕООД			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК			
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК			
КАНТАР			
КОФРАЖЕН ПЛАН			
част	КОНСТРУКТИВНА	дата	03.2012
фаза	Технически проект	машаб	М 1:50
проектант	инж. Кр. Киров	лист/вс.листи	1/2
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Регистрационен № 07357 инж. КРАСИМИР КАЛЧЕВ КИРОВ СК ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ			
СЪГЛАСУВАЛИ:			
Арх	арх. В. Попова		
Технология	инж. Р. Янкова		
ОВК	инж. Д. Димитров		
В и К	инж. С. Симеонов		
Ел	инж. М. Пулев		