

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Осветителната и силовата инсталации се изпълняват скрито под мазилка, както следва:
- осветление - СВТ/ПВВМ 3x1.5(2x1.5)мм2
- контакти - СВТ/ПВВМ 3x4(3x2.5)мм2
- бойлер - СВТ/ПВВМ 3x4мм2
- Всички връзки да се направят в разклонителни кутии!
- Не се разрешава монтаж на ключове и контакти под прозорци и в мокри помещения.
- В местата, където е невъзможно да се избегне изтеглянето покрай коминно тяло или пресичане на ел. проводници с ВиК инсталацията да се постави подходяща изолационна подложка.
- Излазите за контакти и осветителни тела да се изпълнят на следните височини от готов под:
- аплици - 190 см
- ключове за осветление - 110 см
- контакти О.Н. - 50 см
- бойлерни табла - 160 см
- Линиите и щранговете на слаботоковите инсталации да отстоят най-малко на 150 мм от линиите и щранговете на силнотоковите и да се изтеглят в PVC тръби отделно.


"КОРЕКТ - 99" ООД Варна

КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Лиценз № ЛК-00023/23.10.2014

Управител

инж. П. Галев

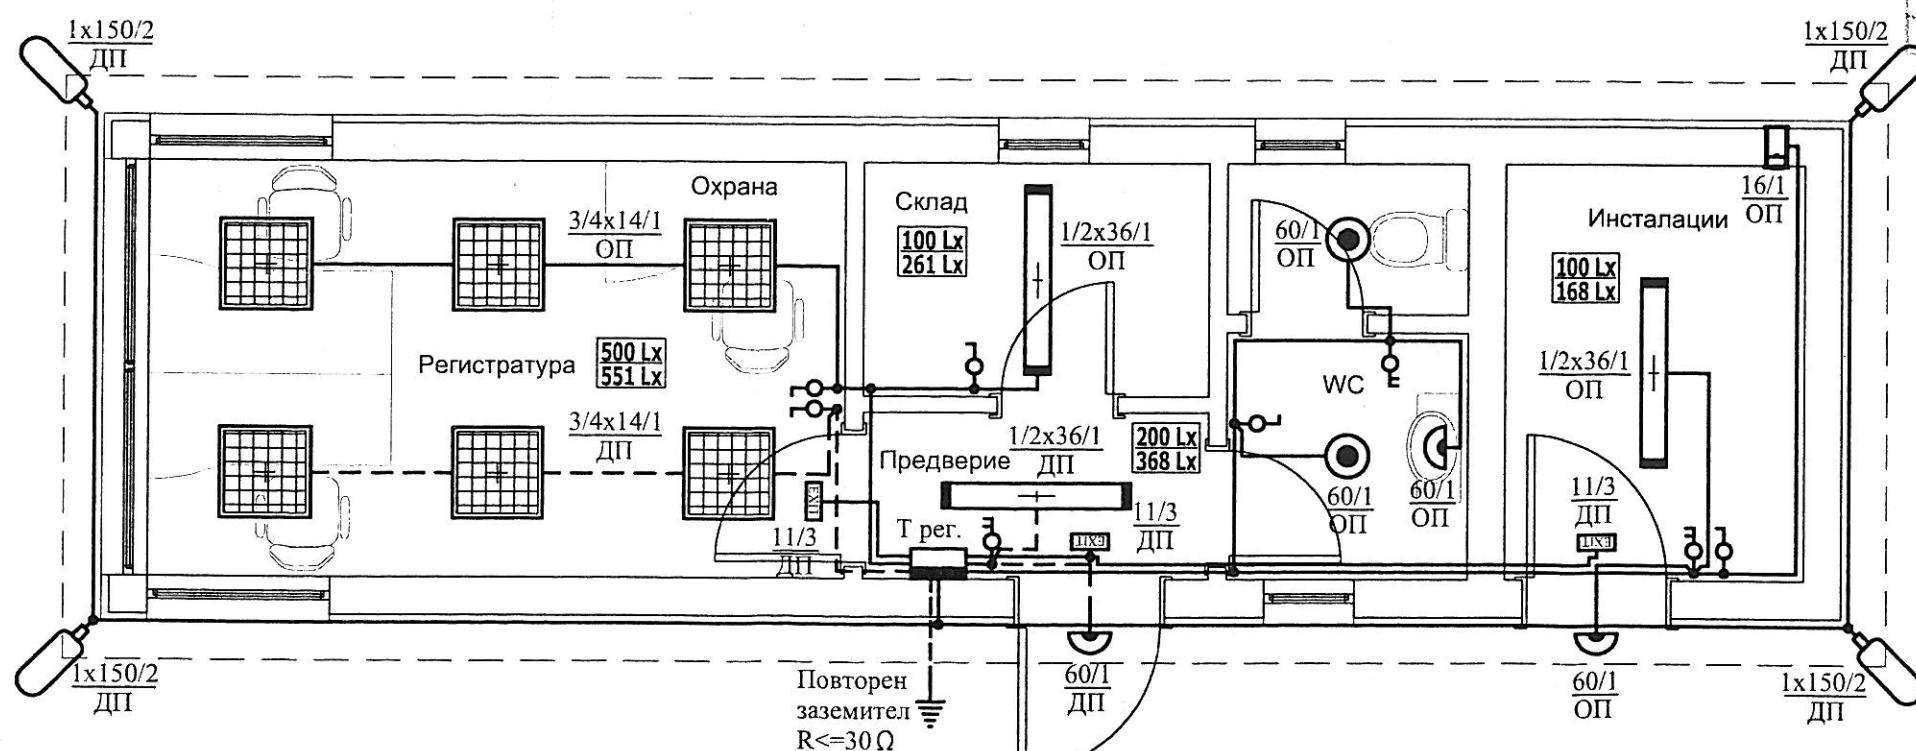


СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх.	арх. В. Попова
СК	инж. Кр. Киров
Технология	инж. Р. Янкова
ОВК	инж. Д. Димитров
В и К	инж. С. Симеонов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Балчик

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 12444



инж. МИЛЕН
НИКОЛОВ ПУЛЕВ

ЕАСТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

БГБИОМАС ООД

ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК

Регистрация, Охрана.

Ел. инсталации за осветление, контакти О.Н., захранване ОВК и ВиК част

част	ЕКТРИЧЕСКА	дата	03.2012
фаза	ТП/РП	машаб	М 1:50
проектант	инж. М. Пулев	лист	1