


ОБЩИНА БАЛЧИК



Кмет
Николай Ангелов
9600 гр. Балчик
пл. "21-ви септември" №6

☎ 0579 72070
☎ 0579 74117
mayor@balchik.bg
www.balchik.bg



**ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „КОНСЕРВАЦИЯ,
РЕСТАВРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА
ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БАЛЧИК“**

относно: постъпило на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП запитване за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Изпълнение на „Консервация, реставрация и социализация на Туристически атракции на територията на Община Балчик“, обект „Реконструкция, консервация и експониране на недвижима културна ценност „Мелницата“ гр. Балчик.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП искане за разяснение по обществена поръчка с горесцитирания предмет, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП даваме следното разяснение:

1. Въпрос: „1. В проекта по част Електро и обяснителната записка към него се споменава за изпълнението на части от слаботоковите инсталации: Пожароизвестителна, Телефонна, Компютърна, Озвучителна, ТВ, за които няма предоставени количествени сметки. Предвижда ли възложителя изпълнението им и ако да, изпълнението им предмет на тази поръчка ли ще бъде?“

Отговор: Цитираните слаботокови инсталации да се остойностят съгласно чертежите, представени в ПСД.

2. Въпрос: „2. В представените количествени сметки и проектна документация по част Електро няма позиции за изпълнение на мълниезащитна и заземителна инсталации. Предвижда ли се изпълнението на такива инсталации и ако да, изпълнението им предмет на тази поръчка ли ще бъде?“

Отговор: Мълниезащитната инсталация включва:

мълниеприемник с изпреварващо действие E.S.ES-A1 на "Schirtec" Austria, монтиран на изправен стълб от ст. тръба 1 1/2 - 4 м на покрива на кулата;

мълниеотводител - вертикален спусък от меден проводник 50 мм², изтеглен в PVC тръба ф 32 мм, монтирана на скоби по покрива и фасадата на сградата. Той се свързва чрез кабелна обувка за мълниеприемника. Може да се положи скрито под външната декоративна мазилка;

прав съединител - болтова връзка между планки от поцинкована шина 40 / 4 мм, свързани съответно към мълниеотводителя и заземителя. Ще се монтират в вградена PVC кутия с капак за обслужване на височина 1,5 м по фасадата;

заземител - 2 броя поцинковани тръби 2 ½ с Н = 3 м, забити в земята на 0,8 м под нивото на терена, така че $R_3 < 30 \Omega$

Тази инсталация е посочена в Лист 9 от проекта.

Въпрос: „3. В предоставената количествено – стойностна сметка, част Архитектурна моля Възложителят да уточни дали е допусната техническа грешка за ед. мярка за позици 78 и 79 – Стълбищен парапет, която в КСС е записана м2“?

Отговор: В КСС е допусната техническа грешка в ед. мярка за позици 78 и 79 – Стълбищен парапет, като същата следва да се чете: метри линейни.

3. Въпрос: „4. Моля Възложителят да предостави детайл за парапетите по позиции 78 и 79 от КСС, част Архитектурна или да поясни начина на закрепване, размерите на паната от стъкло, начина на захващане на паната, разстоянието между колонките на парапета, цвят и дебелина на паната от стъкло и др.“

Отговор: Изискванията за парапетите по позиции 78 и 79 от КСС са следните: виж прикачения файл. Няма изисквания за цвят на стъклото.

4. Въпрос: „5. Моля Възложителят да даде допълнителна информация за по. 57 от КСС, част Архитектурна – Саморазливна настилка (оцветена), като уточни на каква основа (епоксидна, полиуретанова, циментова), каква дебелина, финиш и цвят са заложили в проекта, има ли изискване за натоварване

Отговор: Позиция 57 от КСС част „Архитектурна – Саморазливна настилка (оцветена) трябва да бъде на основа циментова, дебелина 5 см, финиш саморазливна циментова настилка с два слоя защитна безцветна запечатка - импрегнатор, с полиуретаново покритие, цвят светло сив, натоварване средно.

5. Въпрос: „6. Съгласно отговор на въпрос 2 от Ваше писмо с изх. № 63-1253-30/05.08.2013 г., че „Размерите на покривните прозорци са 65/160 и 80/160“, моля да уточните как Участникът да остойности и предостави коректен анализ на единичната цена, тъй като в КСС има позиция само за монтаж на прозорци 60/140, а единичните цени за доставка/изработка на прозорец 65/160 е различна от тази за прозорец с размер 80/160.

Отговор: Остойностяването следва да бъде извършено за размерите, посочени в количествената сметка.

6. Въпрос: „7. В част Пожарна безопасност са описани врата за отделяне на помещения ел. табла – EI30, врати за складови и технически помещения EI90. Моля възложителят да поясни в кои позиции от КСС са посочени вратите

Отговор: Посочените в запитването врати са включени в позиции № 83-86 от КСС.

Настоящото разяснение е неразделна част от документация.

С уважение,

СТЕЛИЯН ЖЕЛЕЗОВ
Ръководител на проект



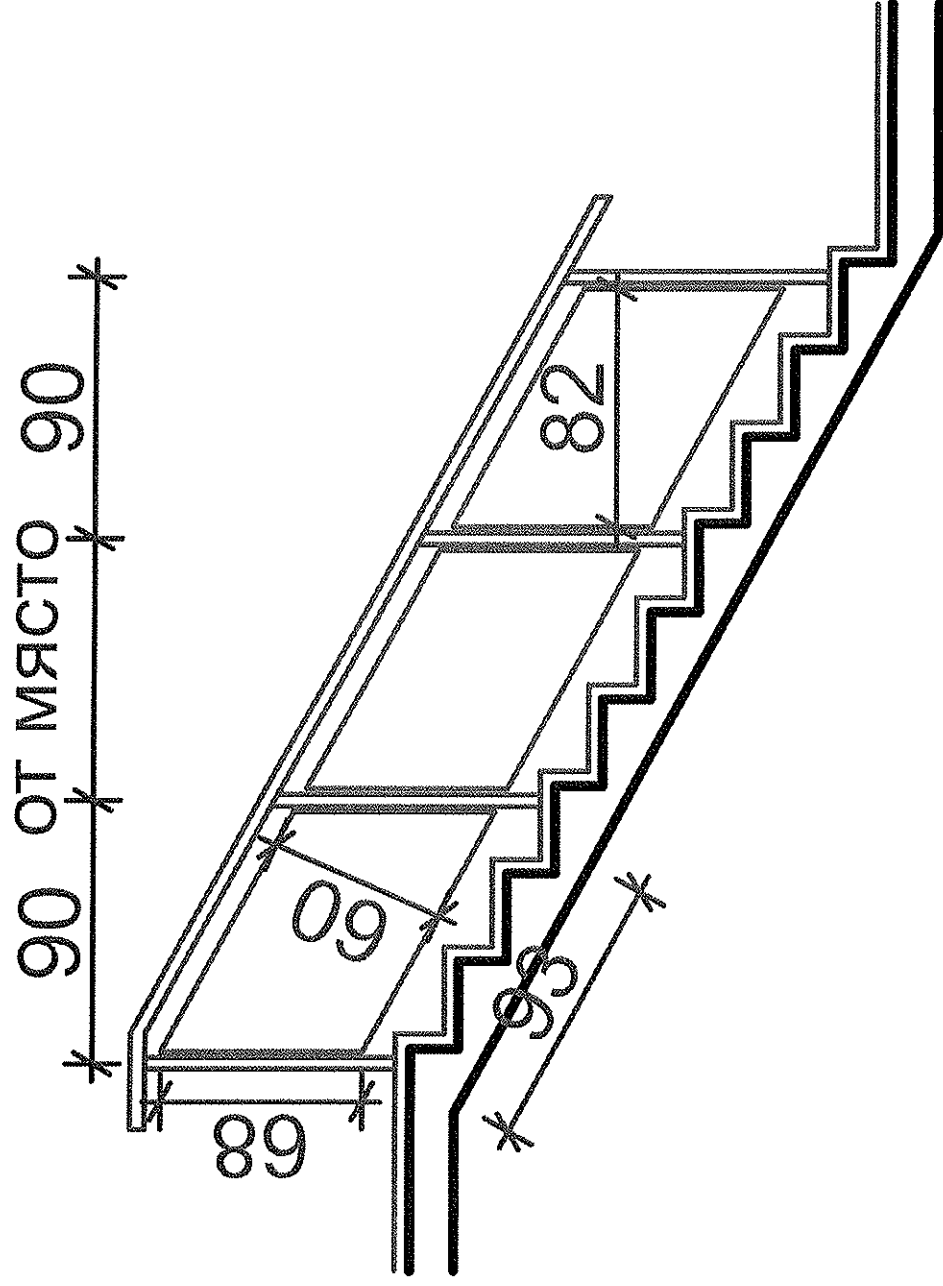


СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА СТЪЛБИЩЕН
ПАРАПЕТ ОТ ІНОХ И ТРИПЛЕКС 10 ММ