1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

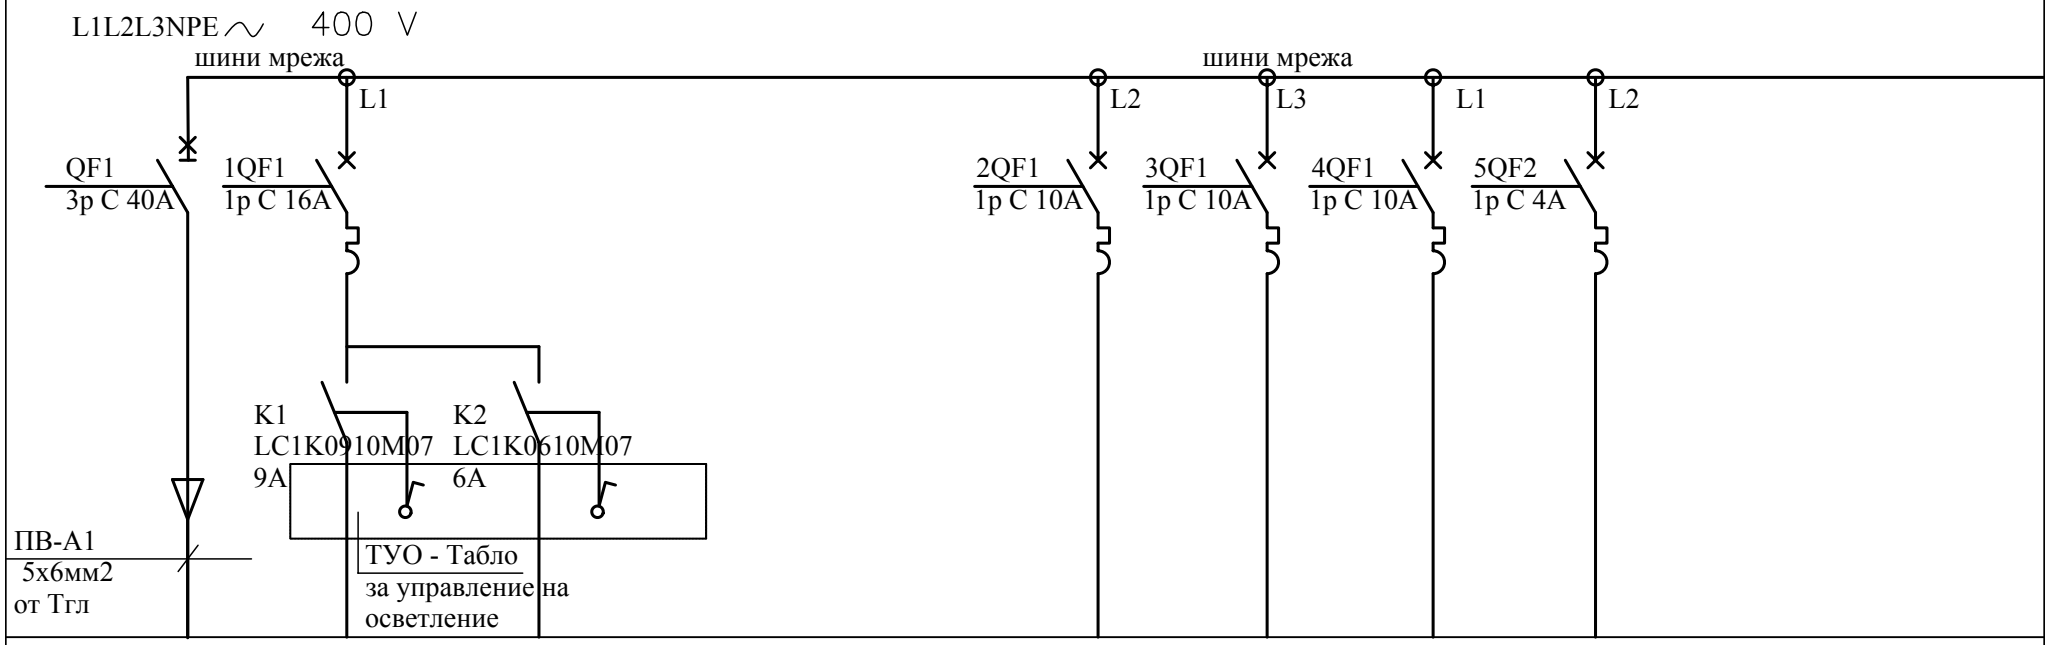

ПОЛЕ "МРЕЖА"

Токов кръг	1-1	1-2		2	3	4	5		
Предназначение	раб. осв. коридор	деж.(авар). осв. коридор		раб. осв. операционна и пом.	раб. осв. кюретажна	раб. осв. наркоза	евакуац. осветление		
Мощност, W	514 W	216W		636W	480 W	480 W	100W		
работен ток, А	2.33 A	1 A		2.9 A	2.18 A	2.18 A	0.5 A		
Захранващ кабел	ПВ-А1 3х1.5	ПВ-А1 4х1.5		ПВ-А1 3х1.5	ПВ-А1 4х1.5	ПВ-А1 3х1.5	ПВ-А1 3х1.5		
Обща мощност	Ри=4.33 Ке=0.6 Ре = 2.64 kW; Ie=4 A								

Легенда:
NQFn - автоматичен прекъсвач - E60N,
където: N - номер на токов кръг,
n - номер на лист от ел.схемата

Избраната апаратура е на фирма
Schneider Electric

Табло метално за монтаж на стена.
Занулено по БДС! IP31
Таблото да бъде със отделни N и PE шини.
Таблото има поле "мрежа"; поле "Д.Генератор" и поле "UPS", всяко от които е с отделно захранване и защита. При изработката полетата да бъдат разделени нагледно и ясно маркирани.

Обект :	Изготвяне на технически проект за извършване на строително-ремонтни работи за инсталиране на специализирана апаратура за	Ел. схема на табло Т-6ет	Проектант: инж.М.Маринов	Фаза: ТП	Дата :2011г.