



# ЛАМАРИНЕН МАЗНИНОЗАДЪРЖАТЕЛ


РАЗРЕЗ Г-Г

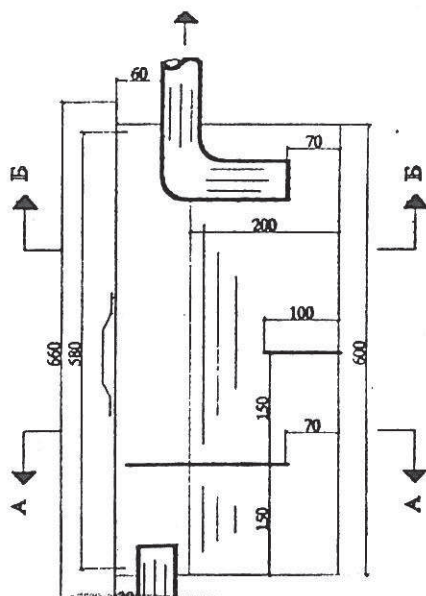


РАЗРЕЗ А-А



РАЗРЕЗ Б-Б



РАЗРЕЗ В-В

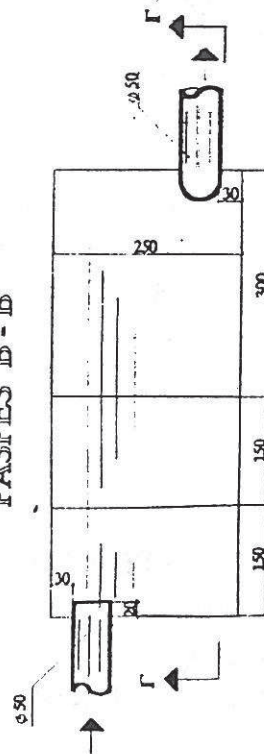

## ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Мазнинозадържателя да се монтира под миблата за измиване на кукленската посуда.
2. Съоръжението да се изпъли от желязна ламарина с дебелина 2-3 мм.

"КОРЕКТ - 99" ООД Варна  
КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Лиценз № ЛК-000231/29.10.2004 г.

Управител

инж. П. Таш

